


GLC-1107-SV-96(48/24)S2

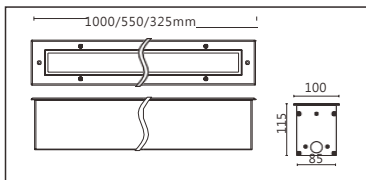

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 高亮度LED地埋燈，防護等級達IP67·IK10
- 寬角度面發光，光照均勻覆蓋面广
- 燈具上蓋使用強度較高的鋼化玻璃，熱穩定性高、抗衝擊耐、摩擦能力強
- 不同長度可選，可實現不同長度串接
- 標配預埋件，可在任意堅固的幕牆或地面表面嵌入式安裝，安裝及維護簡單快捷
- 嵌入地面以下安裝，只露出燈具的發光部分，不會影響地面的使用和美觀

適用於戶外大樓地面、商場劇院、廣場、公園、景區等亮化裝飾照明

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

長度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 105°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF:1.0mm ² *2出線100~105cm (可選配防水接頭) DMX:1.0mm ² *2+0.5mm ² *3線長 100~105cm(可選配防水接頭)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	/、65536(DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	嵌入式安裝
		產品淨量 (Net Weight)	7.3kg/m

■ Length selection 長度選型

長度(Length)	1000mm	550mm	325mm	規格 (Specifications)	@1000mm							
LED數量(Number of LEDs)(pcs)	96	48	24	色溫(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)	20	10	5	光通量(Luminous Flux)(lm)	490	565	600	620	640	660	670	685
像素點數量(Pixel Count)	8 /	4 /	2 /	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	25	28	30	31	32	33	34	34


■ Optical parameters 光學參數

長度(Length)	1000mm	550mm	325mm	規格 (Specifications)	@1000mm							
LED數量(Number of LEDs)(pcs)	96	48	24	色溫(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)	30	15	7.5	光通量(Luminous Flux)(lm)	735	850	900	930	960	990	1010	1030
像素點數量(Pixel Count)	8 /	4 /	2 /	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	25	28	30	31	32	33	34	34

Pre-fitted Base 預埋件

名称	材质	尺寸图
预埋件	Al 6063	


Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準 (Actual color shall be referred to the color swatch)

氧化鋁本色


Light Distribution 配光曲線圖

1000mm 96 燈 20W


2200K 490 lm




2700K 565 lm




3000K 600 lm




3500K 620 lm




4000K 640 lm




5000K 660 lm



5700K 670 lm




6500K 685 lm




1000mm 96 燈 30W


2200K 735 lm




2700K 850 lm




3000K 900 lm




3500K 930 lm




4000K 960 lm



5000K 990 lm



5700K 1010 lm



6500K 1030 lm

