


GLK-1107A-SV-36(16/8)SS

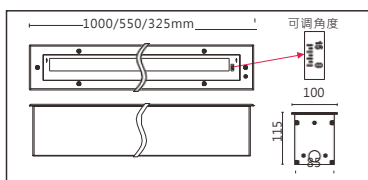

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 高亮度LED地埋燈，防護等級達IP67、IK10
- 不需拆蓋可調角度0~15°，照射角度靈活，實現對不同區域的照明
- 擦牆位置充分均勻、柔和
- 燈具上蓋使用強度較高的鋼化玻璃，熱穩定性高、抗衝擊耐、摩擦能力強
- 不同長度可選，可實現不同長度串接
- 標配預埋件，可在任意堅固的幕牆或地面表面嵌入式安裝，安裝及維護簡單快捷
- 嵌入地面以下安裝，只露出燈具的發光部分，不會影響地面的使用和美觀

適用於戶外大樓地面、商場劇院、廣場、公園、景區等亮化裝飾照明

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K

長度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 9°、15°、30°、45°、60°

■ Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature): -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity): 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF:1.0mm ² *2出線100~105cm (可選配防水接頭) DMX:1.0mm ² *2+0.5mm ² *3線長 100~105cm(可選配防水接頭)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	/、65536(DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	嵌入式安裝
		產品淨量 (Net Weight)	7.3kg/m

■ Length selection 長度選型


長度(Length)	1000mm	550mm	325mm	規格 (Specifications)	@1000mm	
LED數量(Number of LEDs)(pcs)	32	16	8	色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
功率(Power)(Max、W)	48	24	12	光通量(Luminous Flux)(lm)	2830	3050
像素點數量(Pixel Count)	4	/	2	/	1	/
				光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	59	64

■ Optical parameters 光學參數

■ Finishing 燈具顏色

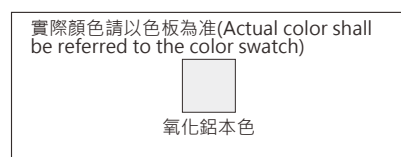


Pre-fitted Base預埋件

名稱	材質	尺寸圖
預埋件	Al 6063	


Light Distribution 配光曲線圖

3000K 2830 lm


OSRAM SSL80 9° 3000K




OSRAM SSL80 15° 3000K

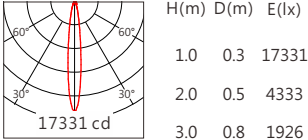


OSRAM SSL80 30° 3000K

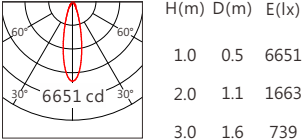

OSRAM SSL80 45° 3000K

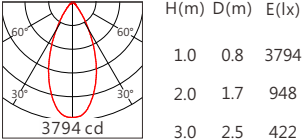


OSRAM SSL80 60° 3000K




4000K 3050 lm


OSRAM SSL80 9° 4000K

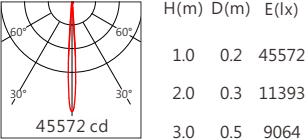


OSRAM SSL80 15° 4000K

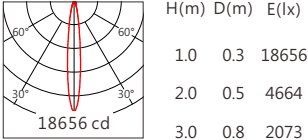

OSRAM SSL80 30° 4000K

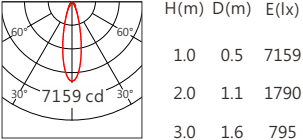

OSRAM SSL80 45° 4000K

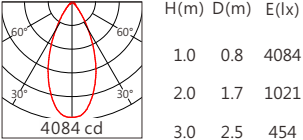

OSRAM SSL80 60° 4000K

