
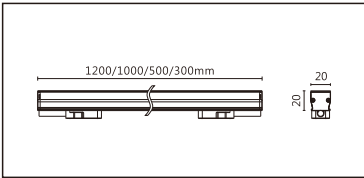


LC-A310-AU (CV3E)

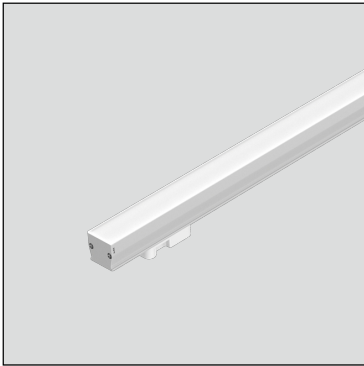

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 高亮度LED線型媒體燈，外形小巧精美
- 轉為凹槽設計輪廓線型照明使用
- 高透光率(PC)擴散面罩，混光均勻、可實現無縫對接
- 高強度拉伸鋁型材結構，具良好散熱性能
- 高分子矽膠材料整體灌封防水防靜電

適用於戶外大樓、商業街區、廣場、公園、城市綠化等裝飾照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

長度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸線(Bare wire)30cm DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	/、65536	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤0.8kg/m

Length selection 長度選型





長度 (Length)	1200mm		1000mm	500mm	300mm		規格 (Specifications)	@1000mm				
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	144	135	120	60	36	30	色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	20	20	18	9	5.4	5.4	光通量 (Luminous Flux) (lm)	870	930	960	990	1020
像素點數量 (Pixel Count)	/	9	8	4	/	2	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	48	52	53	55	57

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

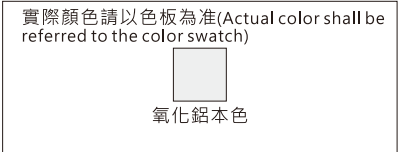


Accessories 配件


配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LCA310AUC01		旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
	AC-LCA310AUC02			AC-LW1103R02	
	AC-LCA310AUC03				

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 870 lm




3000K 930 lm



3500K 960 lm



4000K 990 lm



5000K 1020 lm

