
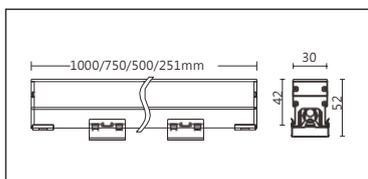


LC-A511-AH4N-48S2

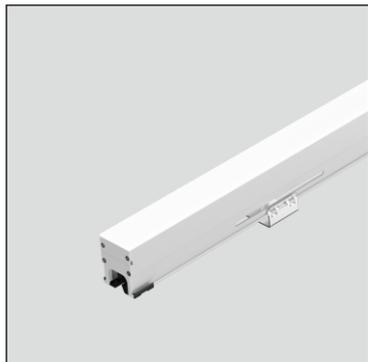

Features & Application 產品特點&適用場所

- 高亮度LED線型燈，外型時尚美觀
- 均勻柔和的光影體驗，恰到好處的展現建築的造型、材質及紋理，為建築添彩
- 48V輸入電壓，允許更多燈具連續拼接，可降低安裝難度，節約施工成本
- 混光面罩混光均勻，高透光率，可實現無縫連接
- 多種燈具長度可選，可不同長度拼接
- 散熱結構良好，可確保LED光源的壽命

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等亮化照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

長度 (Length) : 1000mm、750mm、500mm、251mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC48V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm ² /1.5mm ² /2.5mm ² *2, 燈具中間出線;進線端;線長超出邊蓋 20cm;出線端;線長縮進距邊蓋15cm (可選配防水接頭、電源線線徑可選)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF		
灰階 (Gray Scale)	/	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	嵌入式安裝
		產品淨量 (Net Weight)	1kg/m

Length selection 長度選型

長度(Length)	1000mm	750mm	500mm	251mm	規格 (Specifications)	@1000mm							
LED數量(Number of LEDs)(pcs)	48	36	24	12	色溫(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max·W)	12	9	6	3	光通量(Luminous Flux)(lm)	250	290	310	320	330	340	345	350
像素點數量(Pixel Count)	/	/	/	/	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	21	24	26	27	28	28	29	29

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

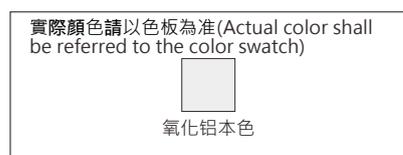

Number of lights in Series 連接燈數

燈具電源線出線線徑	單燈最大功率	連接數量
1.0mm ²	12W	20
1.5mm ²	12W	30
2.5mm ²	12W	50


Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖
卡簧支架	AC-LMH510C01	
	AC-LMH510C02	

Light Distribution 配光曲線圖


2200K 250 lm

OSRAM 2835 120° 2200K




2700K 290 lm

OSRAM 2835 120° 2700K




3000K 310 lm

OSRAM 2835 120° 3000K




3500K 320 lm

OSRAM 2835 120° 3500K




4000K 330 lm

OSRAM 2835 120° 4000K




5000K 340 lm

OSRAM 2835 120° 5000K



5700K 345 lm

OSRAM 2835 120° 5700K



6500K 350 lm

OSRAM 2835 120° 6500K

