



LK-1103N-18S3

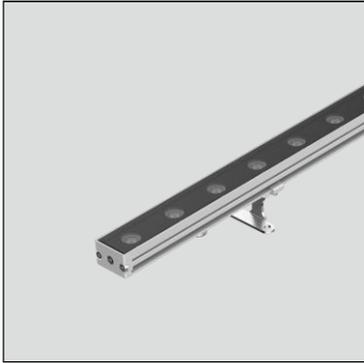

IP66

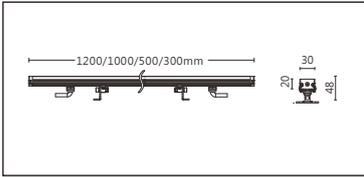

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K · 4000K

長度 (Length) : 1200mm · 1000mm · 500mm · 300mm

光束角 (Beam Angle) : 20° · 30° · 45° · 55° · 25°x45°

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|--|
| 輸入電參數 (Input) | DC24V | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008 |
| 光源 (Light Source) | OSRAM 3030 | 存儲條件 (Storage Condition) | 溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH |
| 顯色性 (Color Rendering) | Ra≥80 | 線材/長度/連接器 (Connecting) | ON/OFF : 1.0mm ² *2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm |
| 控制方式 (Control Method) | ON/OFF · DMX | | |
| 灰階 (Gray Scale) | 65536 (DMX) | 產品主體材質 (Material) | 高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum) |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安裝方式 (Installation) | 表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation) |
| | | 產品淨量 (Net Weight) | ≤1.2kg/m |

Length selection 長度選型

| 長度 (Length) | 1200mm | 1000mm | 500mm | 300mm | 規格 (Specifications) | @1000mm | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|---------|-------|
| LED數量 (Number of LEDs) (pcs) | 24 | 18 | 9 | 6 | 色溫 (Color Temperature) | 3000K | 4000K |
| 功率 (Power) (Max · W) | 24 | 18 | 9 | 6 | 光通量 (Luminous Flux) (lm) | 1220 | 1310 |
| 像素點數量 (Pixel Count) | 4/2/1 | 3/2/1 | 1 | 1 | 光效 (Luminous Efficacy) (lm/W) | 68 | 73 |

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色




■ Accessories 配件

| 配件 | 配件型號 | 尺寸圖 |
|-------------------------------|---------------|-----|
| 旋轉支架 (Rotating bracket) | AC-LW1103R01 | |
| 卡簧支架 (Spring Clip bracket) | AC-LK1103NC01 | |
| | AC-LK1103NC02 | |


■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 1220 lm


3030 20° 3000K

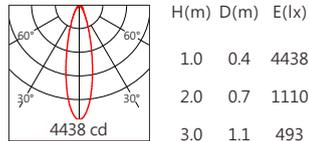


3030 30° 3000K

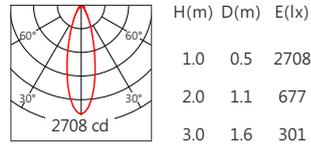


3030 45° 3000K

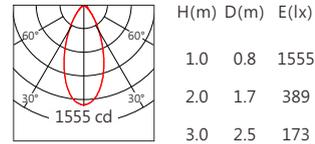

3030 55° 3000K

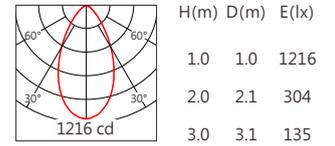


3030 25°X45° 3000K

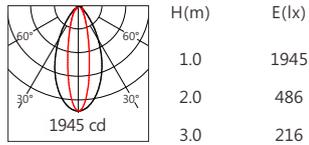


C0/C180 —
C90/C270 —

4000K 1310 lm


3030 20° 4000K

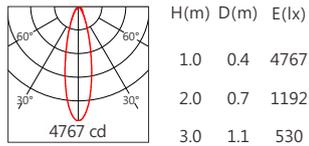


3030 30° 4000K

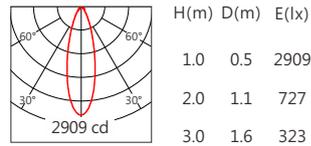


3030 45° 4000K

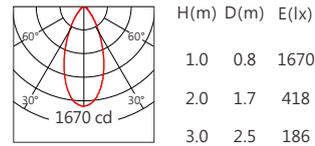

3030 55° 4000K

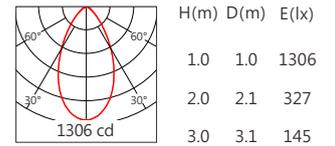

3030 25°X45° 4000K

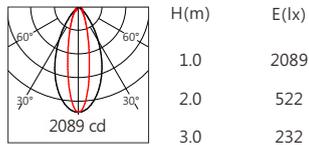

C0/C180 —
C90/C270 —