
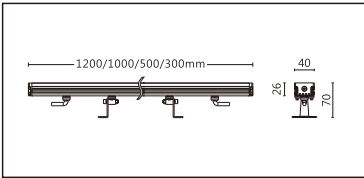


LK-1105N-18E

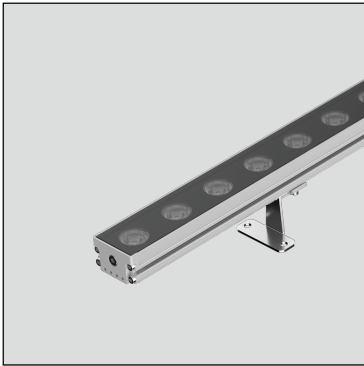

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K

長度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 8°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm ² *2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	300mm		規格 (Specifications)	1000mm			
LED 數量 (Number of LEDs) (pcs)	24	18	9	6		色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	48	36	18	12	6	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2150	2300	2340	2450
像素點數量 (Pixel Count)	4/2/1	3/2/1	1	/	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	60	64	65	68

Optical parameters 光學參數





Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準(Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化鋁本色


Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡籠支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 2150 lm


XP-E2 8° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	56234
2.0	0.2	14059
3.0	0.4	6248

3000K 2300 lm


XP-E2 8° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	59825
2.0	0.2	14956
3.0	0.4	6647

3500K 2340 lm


XP-E2 8° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	61300
2.0	0.2	15325
3.0	0.4	6811

4000K 2450 lm

XP-E2 8° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	64121
2.0	0.2	16030
3.0	0.4	7125