
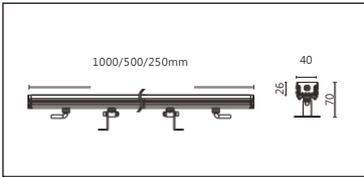


## LK-1105N-24Y

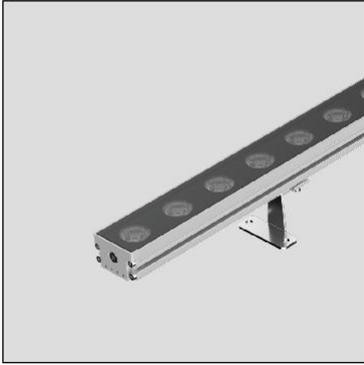

### Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

### Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : RGBW ( W:3000K · 4000K )

長度 ( Length ) : 1000mm · 500mm · 250mm

光束角 ( Beam Angle ) : 15° · 20° · 30° · 40° · 50° · 12°x25° · 20°x45° · 30°x50°

### Product specifications 產品規格


輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 ( Light Source )	3535	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C 濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	W : Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm*2+0.3mm*2*3 可選配防水接頭 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm
控制方式 ( Control Method )	DMX		
灰階 ( Gray Scale )	65536	產品主體材質 ( Material )	高強度拉伸鋁 ( High-strength extruded aluminum )
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	安裝方式 ( Installation )	表面安裝 ( Surface Installation ) 卡槽安裝 ( Bracket installation )
		產品淨量 ( Net Weight )	≤1.6kg/m

### Length selection 長度選型

長度 ( Length )	1000mm	500mm	250mm	規格 ( Specifications )	@1000mm	
LED數量 ( Number of LEDs ) ( pcs )	24	12	5	色溫 ( Color Temperature )	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率 ( Power ) ( Max · W )	48	24	10	光通量 ( Luminous Flux ) ( lm )	1450	1780
像素點數量 ( Pixel Count )	4/2/1	2/1	1	光效 ( Luminous Efficacy ) ( lm/W )	30	37

### Optical parameters 光學參數

### Finishing 燈具顏色

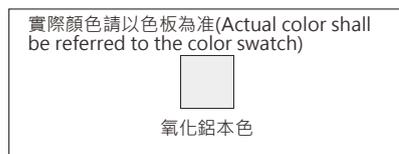


## Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				


## Light Distribution 配光曲線圖

### RGBW (3000K) 1450 lm


4in1 15° RGBW(3000K)




4in1 20° RGBW(3000K)




4in1 30° RGBW(3000K)




4in1 40° RGBW(3000K)




4in1 50° RGBW(3000K)




4in1 12°X25° RGBW(3000K)



4in1 20°X45° RGBW(3000K)



4in1 30°X50° RGBW(3000K)




C0/C180 —  
C90/C270 —

C0/C180 —  
C90/C270 —


C0/C180 —  
C90/C270 —

### RGBW (4000K) 1780 lm


4in1 15° RGBW(4000K)




4in1 20° RGBW(4000K)




4in1 30° RGBW(4000K)




4in1 40° RGBW(4000K)




4in1 50° RGBW(4000K)




4in1 12°X25° RGBW(4000K)



4in1 20°X45° RGBW(4000K)



4in1 30°X50° RGBW(4000K)



C0/C180 —  
C90/C270 —

C0/C180 —  
C90/C270 —

C0/C180 —  
C90/C270 —