


LK-1105N-30S3

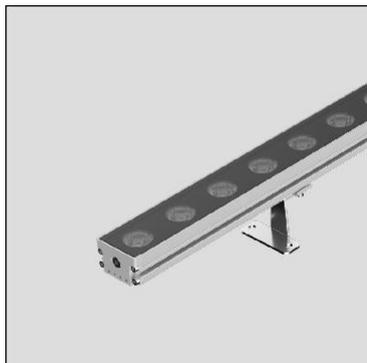

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K · 4000K

長度 (Length) : 1000mm · 508mm · 310mm

光束角 (Beam Angle) : 12° · 15° · 25° · 30° · 40° · 50° · 20°x40° · 20°x50°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 3030	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm ² *2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF · DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm	508mm	310mm	規格 (Specifications)	@1000mm	
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	30	15	9	色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max · W)	30	15	9	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2400	2580
像素點數量 (Pixel Count)	1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	80	86

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

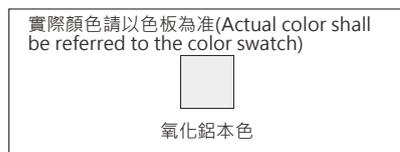


■ Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 2400 lm


3030 12° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	18227
2.0	0.4	4557
3.0	0.6	2025

18227 cd


3030 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	16133
2.0	0.4	4033
3.0	0.8	1793

16133 cd


3030 25° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	7399
2.0	0.9	1850
3.0	1.3	822

7399 cd


3030 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	5393
2.0	1.1	1348
3.0	1.6	599

5393 cd


3030 40° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.7	3955
2.0	1.5	989
3.0	2.2	439

3955 cd


3030 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2542
2.0	1.9	635
3.0	2.8	282

2542 cd


3030 20°X40° 3000K



H(m)	E(lx)
1.0	6221
2.0	1555
3.0	691

6221 cd

3030 20°X50° 3000K



H(m)	E(lx)
1.0	4952
2.0	1238
3.0	550


4952 cd

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —

4000K 2580 lm


3030 12° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	11783
2.0	0.4	2946
3.0	0.6	1309

11783 cd


3030 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	10294
2.0	0.4	2574
3.0	0.8	1144

10294 cd


3030 25° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4788
2.0	0.9	1197
3.0	1.3	532

4788 cd


3030 30° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3415
2.0	1.1	854
3.0	1.6	379

3415 cd


3030 40° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.7	2507
2.0	1.5	627
3.0	2.2	279

2507 cd


3030 50° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	1636
2.0	1.9	409
3.0	2.8	182

1636 cd


3030 20°X40° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	4052
2.0	1013
3.0	450

4052 cd

3030 20°X50° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	3166
2.0	792
3.0	352

3166 cd

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —