
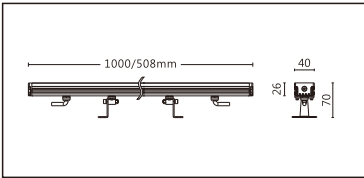


LK-1105N-36E

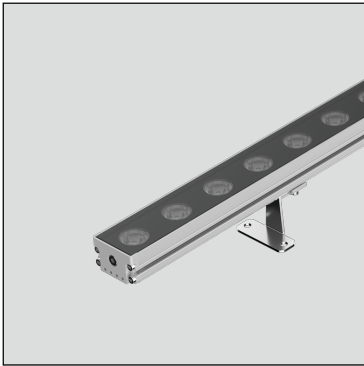

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K

長度 (Length) : 1000mm、508mm

光束角 (Beam Angle) : 8°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm²*2+0.3mm²*3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 長度選型





長度 (Length)	1000mm	508mm	規格 (Specifications)	1000mm			
	36	18	色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	48	24	光通量 (Luminous Flux) (lm)	3100	3300	3380	3540
像素點數量 (Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	65	69	70	74

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

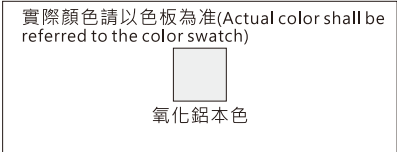


Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡籠支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 3100 lm


XP-E2 8° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	76459
2.0	0.2	19115
3.0	0.4	8495

3000K 3300 lm


XP-E2 8° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	81341
2.0	0.2	20335
3.0	0.4	9038

3500K 3380 lm


XP-E2 8° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	83346
2.0	0.2	20837
3.0	0.4	9261

4000K 3540 lm

XP-E2 8° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	87182
2.0	0.2	21796
3.0	0.4	9687