



## LK-1105N-36E

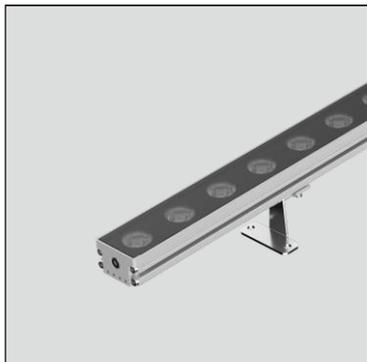

IP66

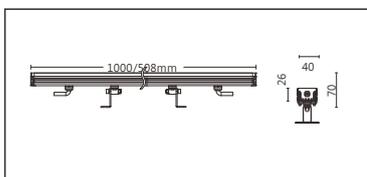

### Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

### Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K

長度 ( Length ) : 1000mm · 508mm

光束角 ( Beam Angle ) : 8°

### Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 ( Light Source )	CREE XP-E2	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C 濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	ON/OFF : 1.0mm <sup>2</sup> *2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3 可選配防水接頭 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF · DMX		
灰階 ( Gray Scale )	65536 ( DMX )	產品主體材質 ( Material )	高強度拉伸鋁 ( High-strength extruded aluminum )
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	安裝方式 ( Installation )	表面安裝 ( Surface Installation ) 卡槽安裝 ( Bracket installation )
		產品淨量 ( Net Weight )	≤1.6kg/m

### Length selection 長度選型

長度 ( Length )	1000mm	508mm	規格 ( Specifications )	1000mm			
LED數量 ( Number of LEDs ) ( pcs )	36	18	色溫 ( Color Temperature )	2700K	3000K	3500K	4000K
功率 ( Power ) ( Max · W )	48	24	光通量 ( Luminous Flux ) ( lm )	3100	3300	3380	3540
像素點數量 ( Pixel Count )	6/3/2/1	3/2/1	光效 ( Luminous Efficacy ) ( lm/W )	65	69	70	74

### Optical parameters 光學參數

### Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準 ( Actual color shall be referred to the color swatch )



氧化鋁本色


## ■ Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### 2700K 3100 lm

XP-E2 8° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	78322
2.0	0.2	19581
3.0	0.4	8702

78322 cd

### 3000K 3300 lm

XP-E2 8° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	83859
2.0	0.2	20965
3.0	0.4	9318

83859 cd

### 3500K 3380 lm

XP-E2 8° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	85377
2.0	0.2	21344
3.0	0.4	9486

85377 cd

### 4000K 3540 lm

XP-E2 8° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	89307
2.0	0.2	22327
3.0	0.4	9923

89307 cd