



LK2D-B

亞萊克系列擦牆燈


@_Like SERIES LK2D

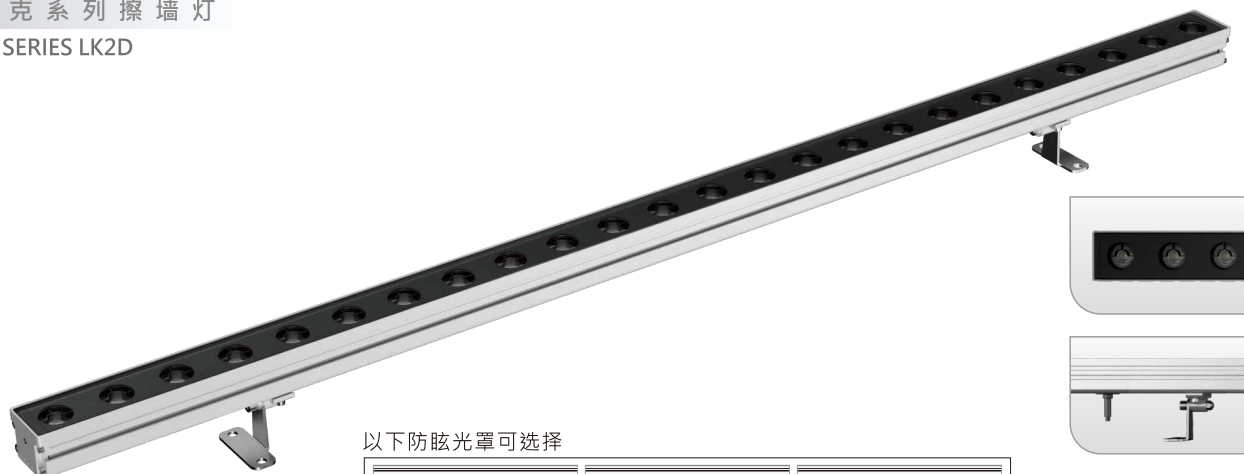

以下防眩光罩可選擇

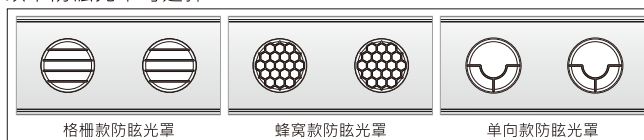

ICON

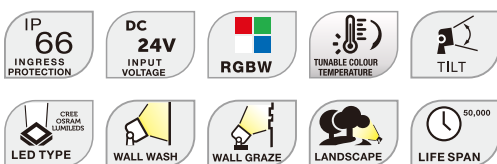


性能特點

- 條形高功率洗牆燈，適合於室外樓宇、橋樑、古建築泛光投射照明。
- 內置恒流驅動電路：①燈具高效發光；②寬電壓穩定工作，提高抗浪湧能力，避免外界供電電壓變化時，導致燈具閃爍的情況；③燈具串接過程中，保證首尾燈具亮度一致。
- 型材增加底部散熱面積，增強底部集中散熱。
- 隱藏式上軸支架，外形美觀。
- 根據客戶需求可選擇：格柵款、單向款、蜂窩款等防眩光配件。
- 灰度級別為256/65536。

產品尺寸圖


單位：mm





格柵款防眩光罩



蜂窩款防眩光罩



單向款防眩光罩




配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：30°


平均光束角(50%):31.8度

單位：lx

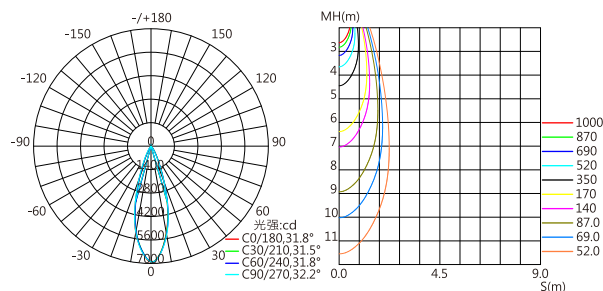

注：測試資料以LK2D-W1000-0024WHX-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

光束角示意圖

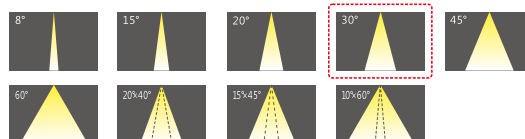


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	36颗 (1.3W)	30颗 (1.6W)	24颗 (2W)	12颗 (2W)	24颗 (4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	48W	48W	48W	24W	36W
光通量	2410 lm@3000K	2325 lm@3000K	2195 lm@3000K	1100 lm@3000K	1300lm
光效	50 lm/W	48 lm/W	46 lm/W	46 lm/W	36 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)				
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°15°/20°/30°/45°/60°/10°*60°/20°*45°				
供电类型	DC24V				
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)				
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃				
连接类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线				
规格尺寸(不含支架)	1000*40*32mm	1000*40*32mm	1000*40*32mm	500*40*32mm	1000*40*32mm
重量	1.6kg	1.6kg	1.6kg	0.8kg	1.6kg
像素点数量	1				
控制类型	DMX512				
防护等级	IP 66				
使用寿命	≥50000小时				
使用环境	室外				
光源颜色	光通量				
6500K	3230 lm Ra 70	3110 lm Ra 70	2925 lm Ra 70	1465 lm Ra 70	-
5700K	3073 lm Ra 70	2959 lm Ra 70	2790 lm Ra 70	1395 lm Ra 70	-
5000K	2875 lm Ra 80	2773 lm Ra 80	2614 lm Ra 80	1208 lm Ra 80	-
4000K	2614 lm Ra 80	2520 lm Ra 80	2376 lm Ra 80	1188 lm Ra 80	-
3000K	2410 lm Ra 80	2325 lm Ra 80	2195 lm Ra 80	1100 lm Ra 80	-
2700K	2358 lm Ra 80	2273 lm Ra 80	2143 lm Ra 80	1072 lm Ra 80	-
2200K	2293 lm -	2210 lm -	2084 lm -	1042 lm -	-
Red	1260 lm	1214 lm	1145 lm	573 lm	-
Green	2041 lm	1785 lm	1856 lm	928 lm	-
Blue	619 lm	595 lm	560 lm	280 lm	-
RGB	1467 lm	1402 lm	1322 lm	661 lm	-
RGB+W	1535 lm	1467 lm	1776 lm	888 lm	1300 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

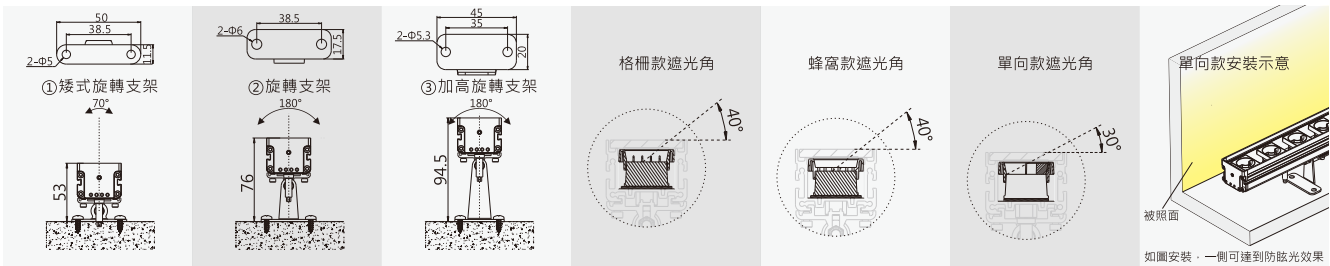

系统连接图

注 : 灯具为36灯RGB · 每支灯具1个像素点。

