



LK2Q-B

亞萊克系列擦牆燈


@_Like SERIES LK2Q

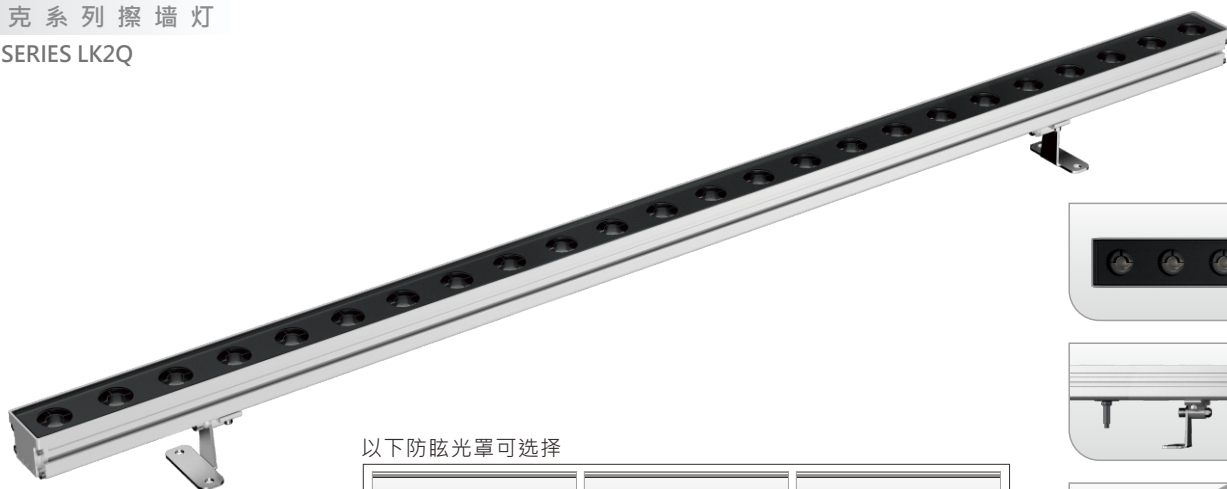

以下防眩光罩可選擇

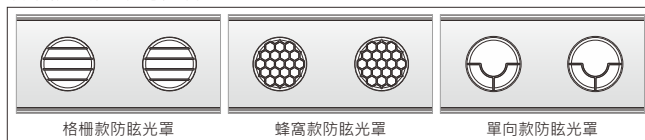

ICON

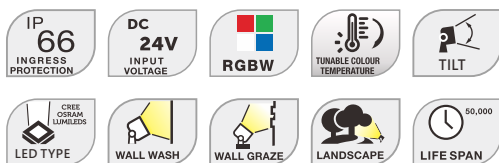


性能特點

- 條形高功率洗牆燈，適合於室外樓宇、橋樑、古建築泛光投射照明。
- 內置恒流驅動電路：①燈具高效發光；②寬電壓穩定工作，提高抗浪湧能力，避免外界供電電壓變化時，導致燈具閃爍的情況；③燈具串接過程中，保證首尾燈具亮度一致。
- 隱藏式上軸支架，外形美觀。
- 根據客戶需求可選擇：格柵款、單向款、蜂窩款等防眩光配件。
- 灰度級別為256/65536。

產品尺寸圖


單位：mm





格柵款防眩光罩



蜂窩款防眩光罩



單向款防眩光罩




配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：OSRAM SMD 3030
- 光束角（50%）：30°


平均光束角(50%):28.4度

單位：lx

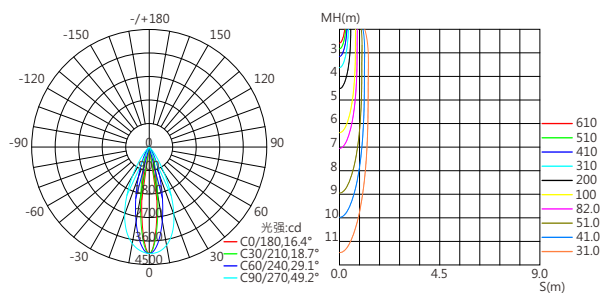

注：測試資料以LK2Q-E1000-0024WTE-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。

光束角示意圖

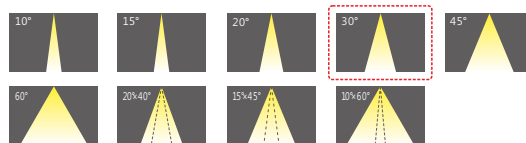


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS(RGB/R+G+B+W:国产)					
LED 数量	36颗 (1W 350mA)	30颗 (1W 350mA)	24颗 (1W 350mA)	18颗 (1W 350mA)	15颗 (1W 350mA)	12颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	36W	30W	24W	18W	15W	12W
光通量	1940 lm@3000K	1615 lm@3000K	1295 lm@3000K	970 lm@3000K	810 lm@3000K	650 lm@3000K
光效	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256)					
	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)					
光束角	10°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃					
连接类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*30.5mm					
重量	1.5kg					
图元点数量	1					
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	2090 lm Ra 80	1740 lm Ra 80	1395 lm Ra 80	1045 lm Ra 80	870 lm Ra 80	695 lm Ra 80
5700K	2048 lm Ra 80	1707 lm Ra 80	1366 lm Ra 80	1024 lm Ra 80	854 lm Ra 80	683 lm Ra 80
5000K	2010 lm Ra 80	1675 lm Ra 80	1340 lm Ra 80	1005 lm Ra 80	838 lm Ra 80	670 lm Ra 80
4000K	1990 lm Ra 80	1660 lm Ra 80	1327 lm Ra 80	996 lm Ra 80	830 lm Ra 80	664 lm Ra 80
3000K	1940 lm Ra 80	1615 lm Ra 80	1295 lm Ra 80	970 lm Ra 80	810 lm Ra 80	650 lm Ra 80
2700K	1850 lm Ra 80	1542 lm Ra 80	1234 lm Ra 80	925 lm Ra 80	771 lm Ra 80	617 lm Ra 80
2200K	-	-	-	-	-	-
Red	1253 lm	1044 lm	835 lm	502 lm	522 lm	418 lm
Green	1147 lm	956 lm	765 lm	460 lm	478 lm	383 lm
Blue	-	-	-	-	-	-
RGB	885 lm	737 lm	589 lm	443 lm	369 lm	295 lm
RGB+W	1238 lm	1032 lm	826 lm	619 lm	516 lm	413 lm

安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

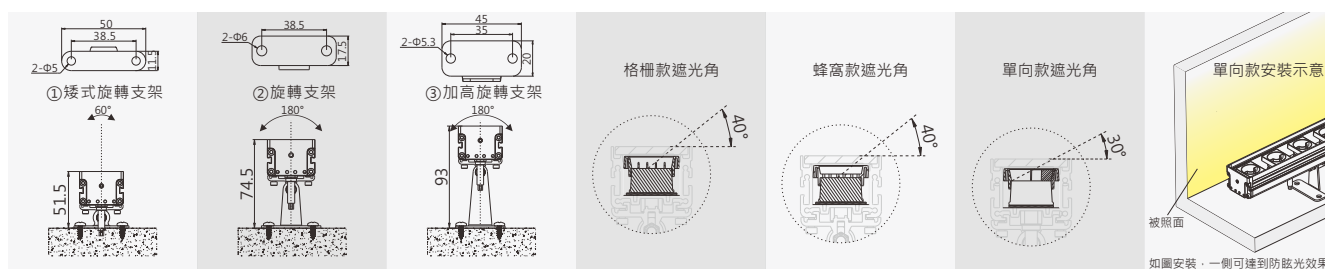

系統連接圖

注:燈具為36燈RGB·每支燈具1個像素點。

