


LW-1105C

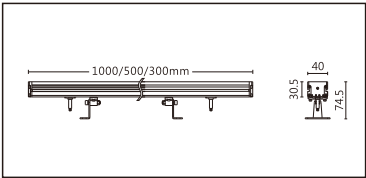

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度、高導熱航空級鈦鋁合金，燈具更穩定
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 光源光色高度一致，且針對非對稱配光定制透鏡，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃
- 洗亮面積寬廣，被照面頂底亮度差異小，一致性強

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等洗牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

長度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 10°X60°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2 DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3 防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱航空級鈦鋁合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
離牆距離 (Distance from Wall)	20~40cm	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation)
洗牆高度 (Wall washing Height)	400~500cm	產品淨量 (Net Weight)	≤1.5kg

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	規格 (Specifications)	@1000mm				
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	18	9	6	色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	32	16	11	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2120	2280	2330	2450	2520
像素點數量 (Pixel Count)	3/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	66	71	73	76	79

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準(Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化鋁本色


Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		絲印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW1105G01	
	AC-LW1105R02			AC-LW1105G02	
	AC-LW1103R03		擋光板 (Light baffle)	AC-LW1105B01	

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 2120 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 2700K




3500K 2330 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3500K




5000K 2520 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 5000K



3000K 2280 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3000K



4000K 2450 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 4000K

