


LW-1108C

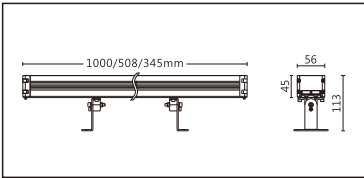

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度、高導熱航空級鈦鋁合金，燈具更穩定
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 光源光色高度一致，且針對非對稱配光定制透鏡，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃
- 洗亮面積寬廣，被照面頂底亮度差異小，一致性強

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等洗牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

長度 (Length) : 1000mm、508mm、345mm

光束角 (Beam Angle) : 10°X60°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF: 1.0mm ² *2 DMX: 0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱航空級鈦鋁合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
離牆距離 (Distance from Wall)	80~110cm	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation)
洗牆高度 (Wall washing Height)	1200~1400cm	產品淨量 (Net Weight)	≤2.8kg

Length selection 長度選型





長度 (Length)	1000mm	508mm	345mm	規格 (Specifications)	@1000mm				
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	36	18	12	色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	72	36	24	光通量 (Luminous Flux) (lm)	4670	5020	5130	5400	5560
像素點數量 (Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	65	70	71	75	77

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

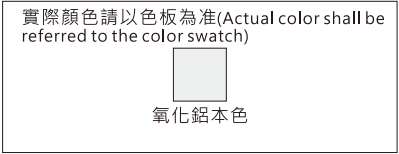


Accessories 配件


配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1108R01		絲印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW1108G01	
	AC-LW1108R02		擋光板 (Light baffle)	AC-LW1108B01	

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 4670 lm




3500K 5130 lm



5000K 5560 lm



3000K 5020 lm



4000K 5400 lm

