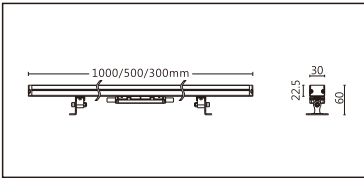


LW-2103C



Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度、高導熱航空級鈦鋁合金，燈具更穩定
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 光源光色高度一致，且針對非對稱配光定制透鏡，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃
- 洗亮面積寬廣，被照面頂底亮度差異小，一致性強
- 彩光色彩調節全程保持洗牆高度統一

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等洗牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K、5000K)

長度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 20°X66°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	RGBW 4in1	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.3mm²*3標配M12防水接頭 (Equipped with Standard M12 Waterproof Connector)、1.5mm²*2+0.3mm²*3選配 M15防水接頭(Optional M15 waterproof connector available)50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率)		
灰階 (Gray Scale)	65536	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱航空級鈦鋁合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
離牆距離 (Distance from Wall)	20~40cm	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation)
洗牆高度 (Wall washing Height)	250~300cm	產品淨量 (Net Weight)	≤1.2kg

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	規格 (Specifications)	@1000mm		
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	18	9	6	色溫 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)	RGBW(5000K)
功率 (Power) (Max、W)	15	7.5	5	光通量 (Luminous Flux) (lm)	380	465	490
像素點數量 (Pixel Count)	6/3/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	25	31	33





Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準(Actual color shall be referred to the color swatch)


氧化鋁本色

Accessories 配件


配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01		絲印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW2103G01	
	AC-LW1103R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW (3000K) 380 lm



RGBW (4000K) 465 lm



RGBW (5000K) 490 lm

