


LW-2105S

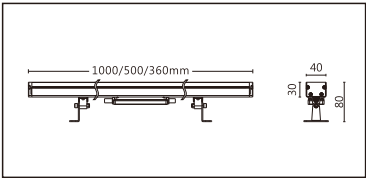

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度、高導熱航空級鈦鋁合金，燈具更穩定
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 光源光色高度一致，且針對非對稱配光定制透鏡，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃
- 洗亮面積寬廣，被照面頂底亮度差異小，一致性強
- 彩光色彩調節全程保持洗牆高度統一

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等洗牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K、5000K)

長度 (Length) : 1000mm、500mm、360mm

光束角 (Beam Angle) : 14°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	RGBW 4in1	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.3mm²*3標配M12防水接頭 (Equipped with Standard M12 Waterproof Connector) 、1.5mm²*2+0.3mm²*3選配 M15防水接頭(Optional M15 waterproof connector available)50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率)		
灰階 (Gray Scale)	65536	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱航空級鈦鋁合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
離牆距離 (Distance from Wall)	20~40cm	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation)
洗牆高度 (Wall washing Height)	400~600cm	產品淨量 (Net Weight)	≤1.8kg

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm	500mm	360mm	規格 (Specifications)	@1000mm		
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	36	18	12	色溫 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)	RGBW(5000K)
功率 (Power) (Max、W)	32	16	10.5	光通量 (Luminous Flux) (lm)	850	1040	1100
像素點數量 (Pixel Count)	6/3/1	3/1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	27	33	34

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準(Actual color shall be referred to the color swatch)




氧化鋁本色

Accessories 配件


配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		絲印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW2105G01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW (3000K) 850 lm



RGBW (4000K) 1040 lm



RGBW (5000K) 1140 lm

