


PD-3230-12(10)S2

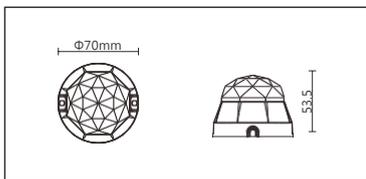

Features & Application 產品特點&適用場所

- 小型圓形點狀燈，適合於組成像素密度較低的LED像素燈陣列
- 通常用於與建築玻璃幕牆的桁架結構相結合，顯示圖案色彩變化效果
- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 採用燈具結構防水、防靜電，使用壽命長
- PMMA面罩，菱形、透明/擴散可選，高透光率，出光均勻
- 高灰階(DMX)，亮度調節變化細膩絲滑

適用於大廈、橋樑、立交橋等場所的裝飾照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 2.9W

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC61347-2-13:2006/GB 19510.14-2009
光源 ( Light Source )	OSRAM 2835	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	ON/OFF : 1.0mm <sup>2</sup> *2出線50~55cm (可選配防水接頭) DMX : 1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3出線 50~55cm (可選配防水接頭)
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF、DMX		
灰階 ( Gray Scale )	/、65536(DMX)	產品主體材質 ( Material )	精鑄鋁合金
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	安裝方式 ( Installation )	表面安裝
		產品淨量 ( Net Weight )	0.4kg


Number of Lamps selection 燈數選型

/		/		/		規格 ( Specifications )		@12燈、透明菱形面罩							
LED數量(Number of LEDs)(pcs)		12		10		色溫(Color Temperature)(K)		2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)		2.9		2.9		光通量(Luminous Flux)(lm)		205	235	260	273	280	290	293	302
像素點數量(Pixel Count)	/(ON/OFF)	1(DMX)	/(ON/OFF)	1(DMX)		光效(Luminous Efficacy)(lm/W)		71	81	90	94	97	100	101	104

Optical parameters 光學參數

規格 ( Specifications )		@10燈、透明菱形面罩							
色溫(Color Temperature)(K)		2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
光通量(Luminous Flux)(lm)		200	230	243	251	258	265	270	275
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)		69	79	84	87	89	91	93	95

Finishing 燈具顏色

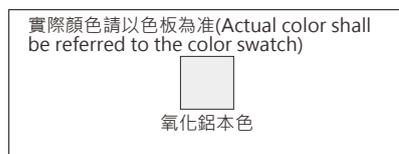


## Accessories 配件

无


## Light Distribution 配光曲线图

### 12 燈 2.9W


#### 2200K 205 lm

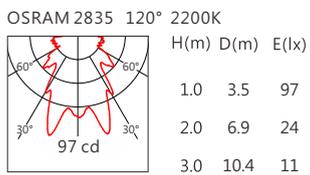


#### 2700K 235 lm

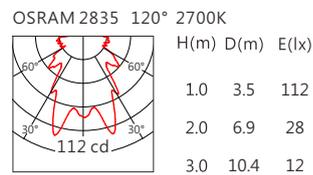


#### 3000K 260 lm

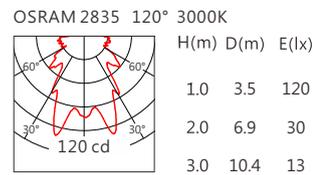


#### 3500K 273 lm

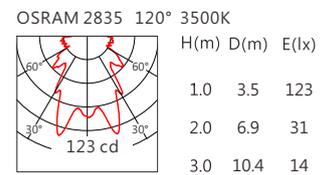


#### 4000K 280 lm

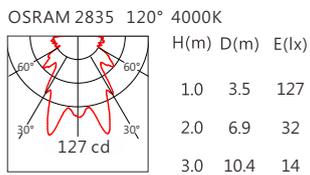


#### 5000K 290 lm

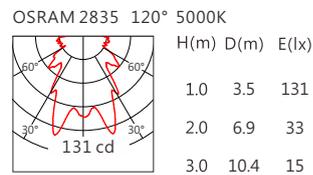

#### 5700K 293 lm

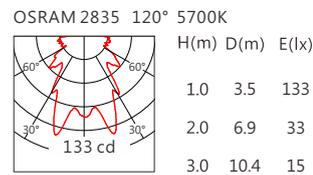


#### 6500K 302 lm

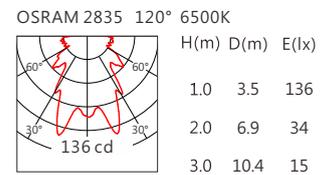


### 10 燈 2.9W


#### 2200K 200 lm

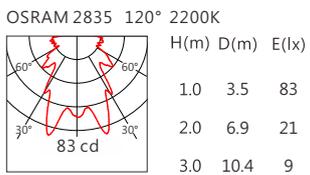


#### 2700K 230 lm

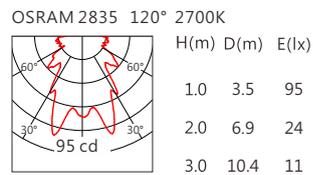


#### 3000K 243 lm

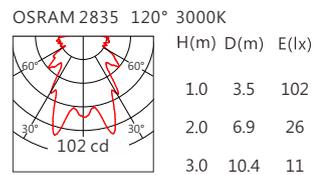


#### 3500K 251 lm

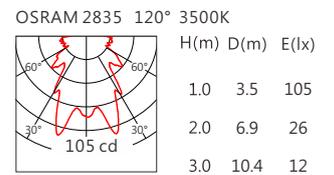


#### 4000K 258 lm

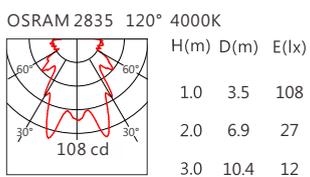

#### 5000K 265 lm

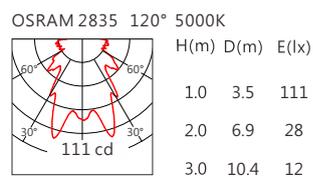

#### 5700K 270 lm

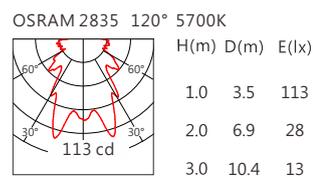

#### 6500K 275 lm

