


SA-A320-AXA-18J



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):3000K、4000K


功率 (Power): 75W

光束角 (Beam Angle):20°、30°、45°、55°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) :40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線(Bare wire)、0.3mm²*4 可選配防水接頭50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	DMX	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.立杆表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	inventronics EBV-075S036SV	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing燈具顏色

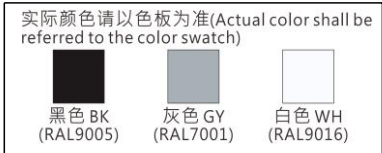

Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5250	5510	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	70	73	/	/	/


■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 固定座、加膜片	

■ Light Distribution 配光曲線圖


3000K 5250 lm

JR-5050 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	18025
2.0	0.7	4513
3.0	1.1	2006

JR-5050 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10328
2.0	0.9	2582
3.0	1.3	1148

JR-5050 45° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	5802
2.0	1.3	1451
3.0	1.9	645


JR-5050 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4588
2.0	1.9	1147
3.0	2.8	510


4000K 5510 lm

JR-5050 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	18934
2.0	0.7	4734
3.0	1.1	2104

JR-5050 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10849
2.0	0.9	2712
3.0	1.3	1205

JR-5050 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	6095
2.0	1.3	1524
3.0	1.9	677

JR-5050 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4819
2.0	1.9	1205
3.0	2.8	535