


SA-A320-DRA-18J



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内置防反接保护和防浪涌保护电路，有效防施工现场和使中出现灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机录像无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115℃)可智能调节电流输出或关闭，可动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥樑、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature): 3000K、4000K


功率 (Power): 70W

光束角 (Beam Angle): 20°、30°、45°、55°

Product Specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC36V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm*2、0.3mm*4 可选配防接头50~5 5cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	RDM	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.立杆表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器	/	产品净重 (Net Weight)	7kg

Finishing 灯具颜色

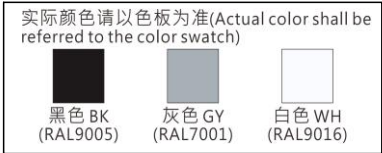

Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5600	5880	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	80	84	/	/	/


Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		


Light Distribution 配光曲線圖

3000K 5600 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 5880 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

