


## SA-A320-DRB-7X



## ■ Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H

創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積

支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停

多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率

內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞

內置溫度檢測，PCB溫度超標( $\geq 115^{\circ}\text{C}$ )可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

## ■ Options 可選

色溫 (Color Temperature): RGBW(W:3000K、4000K)

功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle): 10°、20°、30°、45°、55°

## ■ Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 濕度 (Humidity) : $10\% \sim 95\%\text{RH}$
顯色性 (Color Rendering)	W:Ra $\geq 80$	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm <sup>2</sup> *2、0.3mm <sup>2</sup> *4 可選配防水接頭 50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	7	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shield Angle)	30°	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.立杆表面安裝
控制方式 (Control Method)	RDM	產品淨重 (Net Weight)	7kg
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	/		

## ■ Finishing 燈具顏色



## ■ Optical parameters 光學參數


色溫 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	RGBW (4000K)	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1885	1980	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	29	31	/	/	/

## ■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		

## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### RGBW ( 3000K ) 1885 lm

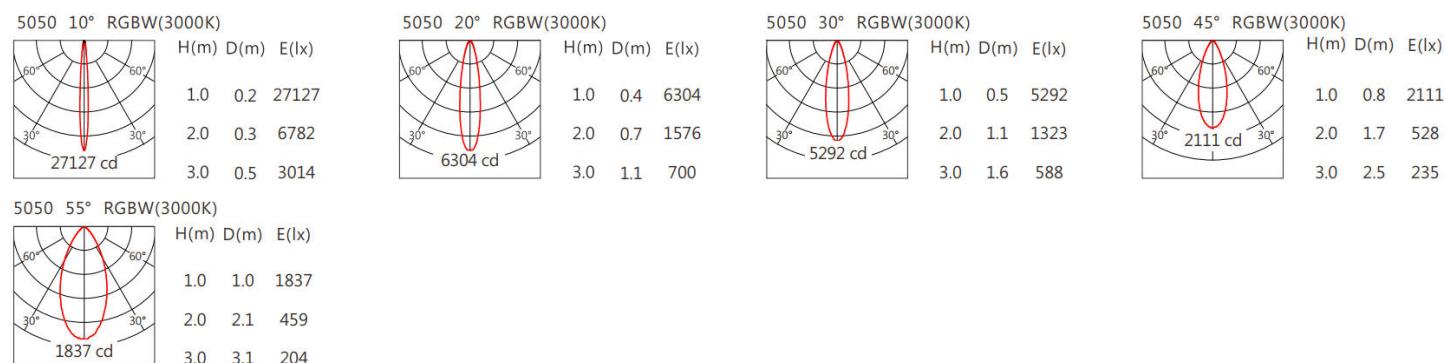

### RGBW ( 4000K ) 1980 lm

