


SA -A330-ANA-18E



Features & Application產品特點& 適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle):7°、10°、15°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP - E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	MOSO X6-075M041	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing燈具顏色


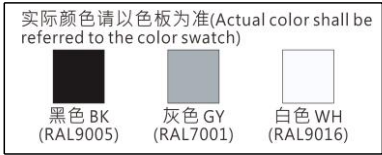



Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3160	3380	3440	3600	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	48	52	53	55	/

■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
		含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		
		固定座、加膜片	


安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (單側安裝)		
A530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (雙側安裝)		

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03		

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3160 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	118511
2.0	0.2	29628
3.0	0.4	13168

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	45647
2.0	0.3	11412
3.0	1.5	5072


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	19237
2.0	0.5	4809
3.0	0.8	2137


3000K 3380 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	126889
2.0	0.2	31722
3.0	0.4	14099

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	48874
2.0	0.3	12219
3.0	1.5	5430


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	20597
2.0	0.5	5149
3.0	0.8	2289


3500K 3440 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	129186
2.0	0.2	32297
3.0	0.4	14354

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	49759
2.0	0.3	12440
3.0	1.5	5529


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	20970
2.0	0.5	5243
3.0	0.8	2330


4000K 3600 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	135132
2.0	0.2	33783
3.0	0.4	15015

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	52049
2.0	0.3	13012
3.0	1.5	5783

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	21935
2.0	0.5	5484
3.0	0.8	2437