



SA-A330-ANA-18E



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	MOSO X6-075M041	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色

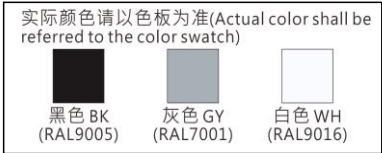

Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3330	3575	3630	3800	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	55	56	58	/

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選


色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°、15°

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
		含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		
		固定座・加膜片	

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (单侧安装)		
A530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (双侧安装)		

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3330 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	11851
2.0	0.2	2963
3.0	0.4	1317

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	31257
2.0	0.3	7814
3.0	1.5	3473


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27932
2.0	0.5	6983
3.0	0.8	3104


3000K 3575 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	126889
2.0	0.2	31722
3.0	0.4	14099

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	33467
2.0	0.3	8367
3.0	1.5	3719


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29906
2.0	0.5	7477
3.0	0.8	3323


3500K 3630 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	129186
2.0	0.2	32297
3.0	0.4	14354

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	34073
2.0	0.3	8518
3.0	1.5	3786


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	30448
2.0	0.5	7612
3.0	0.8	3383


4000K 3800 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	135132
2.0	0.2	33783
3.0	0.4	15015

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	35641
2.0	0.3	8910
3.0	1.5	3960

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	31849
2.0	0.5	7962
3.0	0.8	3539