


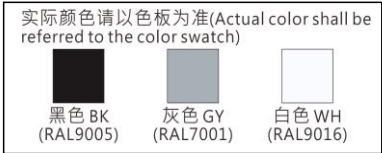
SA-A330-DNA-18J



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm*2 可選配防水接頭50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色





Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5600	5880	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	80	84	/	/	/





Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		





安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (单侧安装)		
A530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (双侧安装)		

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 5600 lm

JR-5050 20° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 30° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 45° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 55° 3000K	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.4 24487 2.0 0.7 6122 3.0 1.1 2721		1.0 0.4 10430 2.0 0.9 2607 3.0 1.3 1159		1.0 0.6 5860 2.0 1.3 1465 3.0 1.9 651		1.0 0.9 4635 2.0 1.9 1159 3.0 2.8 515

4000K 5880 lm

JR-5050 20° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 30° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 45° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 55° 4000K	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.4 25722 2.0 0.7 6431 3.0 1.1 2858		1.0 0.4 10956 2.0 0.9 2739 3.0 1.3 1217		1.0 0.6 6155 2.0 1.3 1539 3.0 1.9 684		1.0 0.9 4859 2.0 1.9 1215 3.0 2.8 540