



SA-A510-ANA-24E



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	24		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	MOSO X6-075M041	產品淨重 (Net Weight)	8.5kg

Finishing 燈具顏色

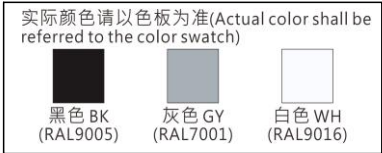

Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	4340	4650	4730	4950	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	55	56	58	/

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選



色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power): 85W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°、15°

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA510-D01	 含AC-C177E1560x1(或其他膜片)	 $\Phi 197.4 \pm 0.30$
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C177E0110 AC-C177E0115 AC-C177E0140 AC-C177E0160 AC-C177E1060 AC-C177E1560 AC-C177E3060	 固定座・加膜片	 $\Phi 185 \pm 0.16.7$

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A510單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -01 (單側安裝)	 x4	 149.7, 120, 72, 70
A510雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -02 (雙側安裝)	 x4	 149.7, 120, 70

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 4340 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	158014
2.0	0.2	39504
3.0	0.4	17557

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	41676
2.0	0.3	10419
3.0	1.5	4631


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	37242
2.0	0.5	9311
3.0	0.8	4138


3000K 4650 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	169185
2.0	0.2	42296
3.0	0.4	18798

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	44622
2.0	0.3	11156
3.0	1.5	4958


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	39875
2.0	0.5	9969
3.0	0.8	4431


3500K 4730 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	172248
2.0	0.2	43062
3.0	0.4	19139

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	45430
2.0	0.3	11358
3.0	1.5	5048


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	40597
2.0	0.5	10149
3.0	0.8	4511


4000K 4950 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	180176
2.0	0.2	45044
3.0	0.4	20020

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	47521
2.0	0.3	11880
3.0	1.5	5280

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	42465
2.0	0.5	10616
3.0	0.8	4718