


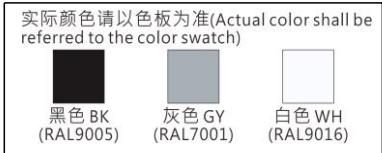
SA-A520-DWB-24L



Product Specifications產品規格

|                         |                        |                              |                                                                    |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)           | DC36V                  | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005 |
| 光源 (Light Source)       | CREE XP - L HIC        | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 (Temperature) : 40°C ~ 50°C<br>濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH      |
| 顯色性 (Color Rendering)   | W:Ra≥80                | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.5mm²*2、0.3mm²*4 可選配防水接頭<br>50~55cm                               |
| LED 數量 (Number of LEDs) | 24                     |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)      | 30°                    | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)   | DMX(恒功率Constant Power) | 安裝方式 (Installation)          | 1.表面安裝<br>2.立杆表面安裝                                                 |
| 灰階 (Gray Scale)         | 65536                  |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器             | /                      | 產品淨重 (Net Weight)            | 8.5kg                                                              |

Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數

|                             |              |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | RGBW (3000K) | / | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 2340         | / | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 26           | / | / | / | / |

Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):RGBW(W:3000K)

功率 (Power): 90W





光束角 (Beam Angle):15°、30°、45°、55°

Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA510-D01                                                                                                | <br>含AC-C177E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C177E0110<br>AC-C177E0115<br>AC-C177E0140<br>AC-C177E0160<br>AC-C177E1060<br>AC-C177E1560<br>AC-C177E3060 | <br>固定座 + 加膜片              |  |

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW ( 3000K ) 2340 lm

| XP-L HIC 15° RGBW(3000K)                                                         |      |      |       | XP-L HIC 30° RGBW(3000K)                                                          |      |      |       | XP-L HIC 45° RGBW(3000K)                                                          |      |      |       | XP-L HIC 55° RGBW(3000K)                                                            |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
|  | H(m) | D(m) | E(lx) |  | H(m) | D(m) | E(lx) |  | H(m) | D(m) | E(lx) |  | H(m) | D(m) | E(lx) |
|                                                                                  | 1.0  | 0.3  | 11248 |                                                                                   | 1.0  | 0.5  | 7816  |                                                                                   | 1.0  | 0.8  | 2630  |                                                                                     | 1.0  | 1.0  | 2999  |
|                                                                                  | 2.0  | 0.5  | 2812  |                                                                                   | 2.0  | 1.1  | 1954  |                                                                                   | 2.0  | 1.7  | 658   |                                                                                     | 2.0  | 2.1  | 750   |
|                                                                                  | 3.0  | 0.8  | 1250  |                                                                                   | 3.0  | 1.6  | 868   |                                                                                   | 3.0  | 2.5  | 292   |                                                                                     | 3.0  | 3.1  | 333   |