



SA -A520-DXB-9X



Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm²*2、0.3mm²*4 可選配防水接頭 50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	9		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	DMX	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.立杆表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	8.5kg

Finishing燈具顏色

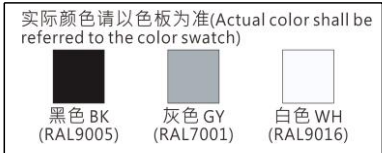

Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	RGBW (4000K)	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	2610	2750	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	29	31	/	/	/

Features & Application產品特點& 適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):RGBW(W:3000K、4000K)

功率 (Power): 90W

光束角 (Beam Angle):10°、20°、30°、45°、55°


■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA510-D01	 含AC-C177E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C177E0110 AC-C177E0115 AC-C177E0140 AC-C177E0160 AC-C177E1060 AC-C177E1560 AC-C177E3060	 固定座 + 加膜片	

■ Light Distribution 配光曲線圖


RGBW (3000K) 2610 lm

5050 10° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	37558
2.0	0.3	9390
3.0	0.5	4173

5050 20° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	8728
2.0	0.7	2182
3.0	1.1	970

5050 30° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	6804
2.0	1.1	1701
3.0	1.6	756

5050 45° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	2923
2.0	1.7	731
3.0	2.5	325


5050 55° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	2450
2.0	2.1	613
3.0	3.1	272


RGBW (4000K) 2750 lm

5050 10° RGBW(4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	39535
2.0	0.3	9884
3.0	0.5	4393

5050 20° RGBW(4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	9187
2.0	0.7	2297
3.0	1.1	1021

5050 30° RGBW(4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	7162
2.0	1.1	1791
3.0	1.6	796

5050 45° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	3077
2.0	1.7	769
3.0	2.5	342

5050 55° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	2579
2.0	2.1	645
3.0	3.1	287