



SA-A530-ANA-24J



Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	24		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.套杆安裝 2.支架杆座安裝(需另選配件) 3.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	SS-100VH-56B	產品淨重 (Net Weight)	8.5kg

Finishing燈具顏色

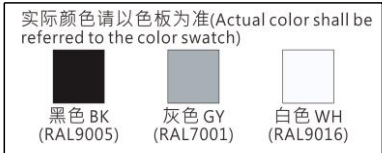

Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	7110	1470	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	79	83	/	/	/

Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選



色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K


功率 (Power): 90W

光束角 (Beam Angle): 20°、30°、45°、55°

■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA510-D01	 含AC-C177E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C177E0110 AC-C177E0115 AC-C177E0140 AC-C177E0160 AC-C177E1060 AC-C177E1560 AC-C177E3060	 固定座、加膜片	


安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (單側安裝)	 x4	
A530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (雙側安裝)	 x4	

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	

■ Light Distribution 配光曲線圖


3000K 7110 lm

JR-5050 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	25492
2.0	0.7	6373
3.0	1.1	2832

JR-5050 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13907
2.0	0.9	3857
3.0	1.3	1714

JR-5050 45° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	7813
2.0	1.3	1953
3.0	1.9	868


JR-5050 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	6180
2.0	1.9	1620
3.0	2.8	720


4000K 7470 lm

JR-5050 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	26777
2.0	0.7	6694
3.0	1.1	2975

JR-5050 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	14608
2.0	0.9	3652
3.0	1.3	1623

JR-5050 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	8207
2.0	1.3	2052
3.0	1.9	912

JR-5050 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	6492
2.0	1.9	1623
3.0	2.8	721