


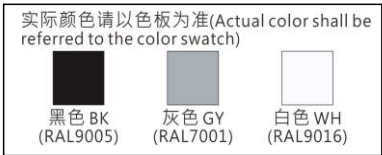
SA-A710-ANA-36E



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	36		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	SS-150VH-E56B	產品淨重 (Net Weight)	13kg

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	6420	6875	7000	7320	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	55	56	59	/

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power): 125W




光束角 (Beam Angle): 7°、10°、15°

Accessories 配件




組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座・加膜片	

Light Distribution 配光曲線圖




2700K 6420 lm

XP-E2 7° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 2700K	H(m) D(m) E(lx)
 237022 cd	1.0 0.1 237022 2.0 0.2 59266 3.0 0.4 26336	 62513 cd	1.0 0.2 62513 2.0 0.3 15628 3.0 1.5 6946	 55863 cd	1.0 0.3 55863 2.0 0.5 13966 3.0 0.8 6207




3000K 6875 lm

XP-E2 7° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3000K	H(m) D(m) E(lx)
 253778 cd	1.0 0.1 253778 2.0 0.2 63445 3.0 0.4 28198	 66933 cd	1.0 0.2 66933 2.0 0.3 16733 3.0 1.5 7437	 59812 cd	1.0 0.3 59812 2.0 0.5 14953 3.0 0.8 6646

3500K 7000 lm

XP-E2 7° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3500K	H(m) D(m) E(lx)
 258372 cd	1.0 0.1 258372 2.0 0.2 64593 3.0 0.4 28708	 68145 cd	1.0 0.2 68145 2.0 0.3 34072 3.0 1.5 7572	 60895 cd	1.0 0.3 60895 2.0 0.5 15224 3.0 0.8 6866

4000K 7320 lm

XP-E2 7° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 4000K	H(m) D(m) E(lx)
 270264 cd	1.0 0.1 270264 2.0 0.2 67566 3.0 0.4 30029	 71281 cd	1.0 0.2 71281 2.0 0.3 17820 3.0 1.5 7920	 63698 cd	1.0 0.3 63698 2.0 0.5 15925 3.0 0.8 7078