



SA-A710-ANA-36J



Product Specifications 產品規格

|                        |               |                              |                                                                    |
|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | AC220V        | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source)      | CREE JR-5050  | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C<br>濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH |
| 顯色性 (Color Rendering)  | Ra≥80         | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm                                        |
| LED數量 (Number of LEDs) | 36            |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 30°           | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)  | ON/OFF        | 安裝方式 (Installation)          | 表面安裝                                                               |
| 灰階 (Gray Scale)        | /             |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | SS-150VH-E56B | 產品淨重 (Net Weight)            | 13kg                                                               |

Finishing 燈具顏色

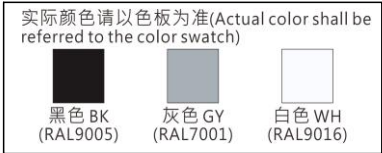

Optical parameters 光學參數

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 10800 | 11345 | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 80    | 84    | / | / | / |

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K

功率 (Power): 135W

光束角 (Beam Angle): 20°、30°、45°、55°


Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA710-D01                                                                                                | <br>含AC-C205E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C205E0110<br>AC-C205E0115<br>AC-C205E0140<br>AC-C205E0160<br>AC-C205E1060<br>AC-C205E1560<br>AC-C205E3060 | <br>固定座 + 加膜片              |  |


Light Distribution 配光曲線圖

3000K 10800 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 11345 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

