



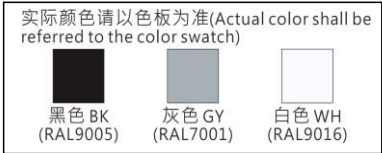
SA-A720-ANA-36E



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	36		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	SS-150VH-E56B	產品淨重 (Net Weight)	13kg

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數




色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	6420	6875	7000	7320	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	55	56	59	/

Accessories 配件




組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座・加膜片	

Light Distribution 配光曲線圖




2700K 6420 lm

XP-E2 7° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 2700K	H(m) D(m) E(lx)
 237022 cd	1.0 0.1 237022 2.0 0.2 59266 3.0 0.4 26336	 62513 cd	1.0 0.2 62513 2.0 0.3 15628 3.0 1.5 6946	 55863 cd	1.0 0.3 55863 2.0 0.5 13966 3.0 0.8 6207




3000K 6875 lm

XP-E2 7° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3000K	H(m) D(m) E(lx)
 253778 cd	1.0 0.1 253778 2.0 0.2 63445 3.0 0.4 28198	 66933 cd	1.0 0.2 66933 2.0 0.3 16733 3.0 1.5 7437	 59812 cd	1.0 0.3 59812 2.0 0.5 14953 3.0 0.8 6646

3500K 7000 lm

XP-E2 7° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3500K	H(m) D(m) E(lx)
 258372 cd	1.0 0.1 258372 2.0 0.2 64593 3.0 0.4 28708	 68145 cd	1.0 0.2 68145 2.0 0.3 34072 3.0 1.5 7572	 60895 cd	1.0 0.3 60895 2.0 0.5 15224 3.0 0.8 6866

4000K 7320 lm

XP-E2 7° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 4000K	H(m) D(m) E(lx)
 270264 cd	1.0 0.1 270264 2.0 0.2 67566 3.0 0.4 30029	 71281 cd	1.0 0.2 71281 2.0 0.3 17820 3.0 1.5 7920	 63698 cd	1.0 0.3 63698 2.0 0.5 15925 3.0 0.8 7078