




SA-A720-DRB-14X



Product Specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm*2、0.3mm*4 可选配防水接头 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shield Angle)	30 °	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	RDM	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器	/	产品净重 (Net Weight)	13kg

Finishing 灯具颜色

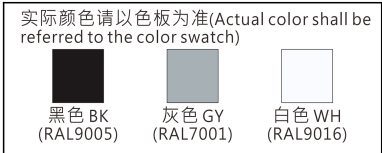

Optical parameters 光学参数


色温 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	RGBW (4000K)	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3915	4120	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	29	31	/	/	/

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座·加膜片	

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 3915 lm

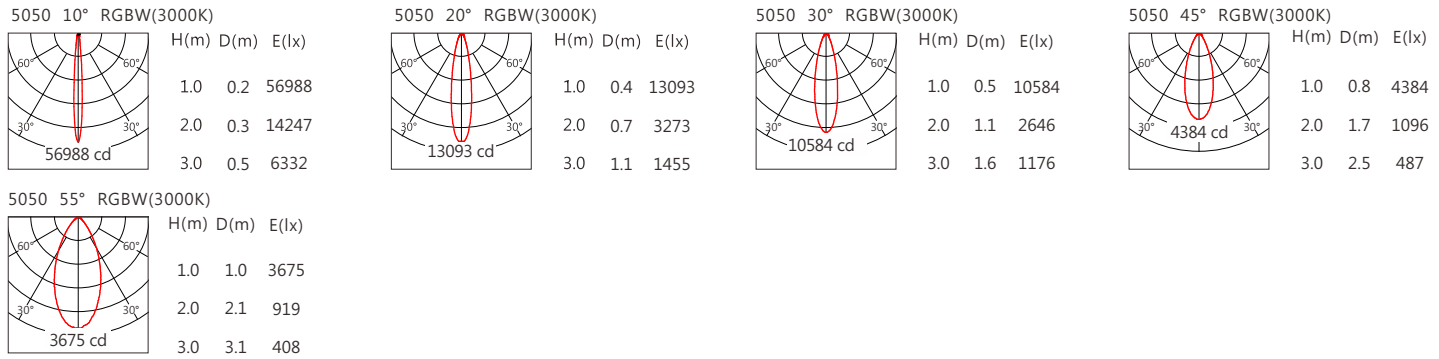

RGBW (4000K) 4120 lm

