




SA-A720-DXA-36J



Product Specifications 產品規格

|                        |              |                              |                                                                    |
|------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | DC48V        | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source)      | CREE JR-5050 | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH   |
| 顯色性 (Color Rendering)  | Ra≥80        | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.5mm*2、0.3mm*4 可選配防接頭50~5<br>5cm                                  |
| LED數量 (Number of LEDs) | 36           |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 30°          | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)  | DMX          | 安裝方式 (Installation)          | 表面安裝                                                               |
| 灰階 (Gray Scale)        | 65536        |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | /            |                              |                                                                    |
|                        |              | 產品淨重 (Net Weight)            | 13kg                                                               |

Finishing 燈具顏色

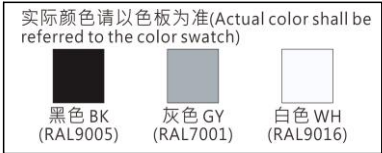

Optical parameters 光學參數

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 10800 | 11345 | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 80    | 84    | / | / | / |


■ Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA710-D01                                                                                                | <br>含AC-C205E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C205E0110<br>AC-C205E0115<br>AC-C205E0140<br>AC-C205E0160<br>AC-C205E1060<br>AC-C205E1560<br>AC-C205E3060 | <br>固定座 + 加膜片              |  |


■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 10800 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 11345 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

