


SA-A720-DXB-14X



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature): RGBW(W:3000K、4000K)

功率 (Power): 135W

光束角 (Beam Angle): 10°、20°、30°、45°、55°

Product Specifications產品規格

|                        |         |                              |                                                                    |
|------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | DC48V   | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005 |
| 光源 (Light Source)      | 5050    | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 (Temperature) : 40°C ~ 50°C<br>濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH      |
| 顯色性 (Color Rendering)  | W:Ra≥80 | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.5mm²*2、0.3mm²*4可選配防水接頭<br>50~55cm                                |
| LED數量 (Number of LEDs) | 14      |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 30°     | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)  | DMX     | 安裝方式 (Installation)          | 表面安裝                                                               |
| 灰階 (Gray Scale)        | 65536   |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | /       | 產品淨重 (Net Weight)            | 13kg                                                               |

Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數


|                             |              |              |   |   |   |
|-----------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | RGBW (3000K) | RGBW (4000K) | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 3915         | 4120         | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 28           | 33           | / | / | / |

Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA710-D01                                                                                                | <br>含AC-C205E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C205E0110<br>AC-C205E0115<br>AC-C205E0140<br>AC-C205E0160<br>AC-C205E1060<br>AC-C205E1560<br>AC-C205E3060 | <br>固定座：加膜片                |  |

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW ( 3000K ) 3915 lm

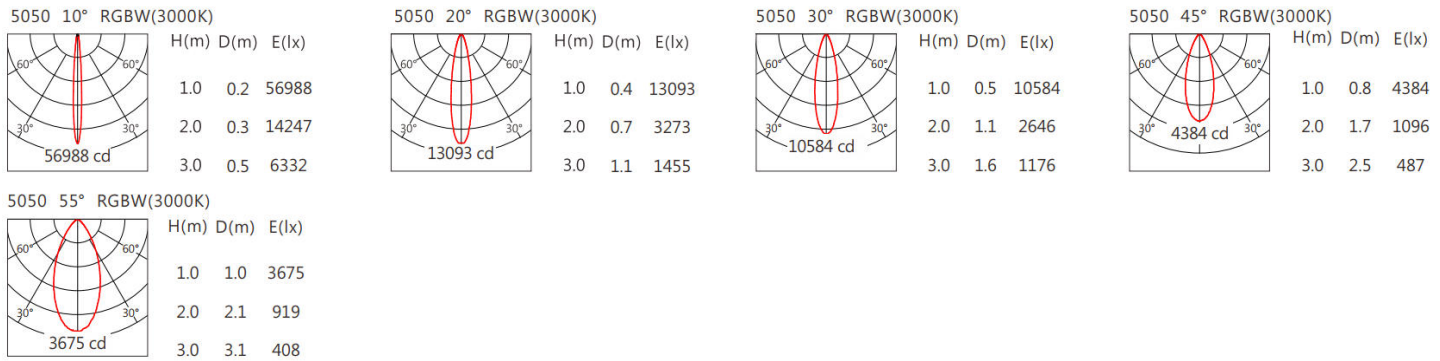

RGBW ( 4000K ) 4120 lm

