



SA-D330-DNA-4J



Product Specifications 產品規格

|                        |                      |                              |                                                                    |
|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | DC24V                | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source)      | CREE JR-5050         | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH   |
| 顯色性 (Color Rendering)  | Ra≥80                | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.0mm*2 可選配防水接頭(Optional water proof connector available)50~55cm   |
| LED數量 (Number of LEDs) | 4                    |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 15°<br>40°(需另選遮光罩套件) | 產品主體材質 (Material)            | 高強度高導熱性鋁合金                                                         |
| 控制方式 (Control Method)  | ON/OFF               | 安裝方式 (Installation)          | 1.套杆安裝<br>2.支架杆座安裝(需另選配件)<br>3.抱杆安裝(需另選配件)<br>4.插泥安裝(需另選配件)        |
| 灰階 (Gray Scale)        | /                    |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | /                    | 產品淨重 (Net Weight)            | 1.9kg                                                              |







Finishing 燈具顏色

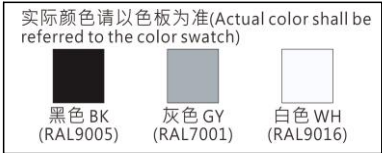

Optical parameters 光學參數

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 1275  | 1340  | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 85    | 89    | / | / | / |


■ Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                  | 圖片                                                                                                         | 尺寸圖                                                                               | 組合配件                                | 配件型號             | 圖片                                                                                                  | 尺寸圖                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAD310-D01                                                                                         | <br>含AC-C63E1060x1(或其他膜片) |  | 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)         | AC-SAD310-D02    | <br>不含遮光罩        |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C63E0110<br>AC-C63E0115<br>AC-C63E0140<br>AC-C63E0160<br>AC-C63E1060<br>AC-C63E1560<br>AC-C63E3060 | <br>固定座・加膜片               |  | 可選遮光罩列表<br>(Optional Glare Shields) | AC-SAD310-D02-01 | <br>遮光角 40°(MAX) |  |
|                                          |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                   |                                     | AC-SAD310-D02-02 | <br>遮光角40°       |  |
|                                          |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                   |                                     | AC-SAD310-D02-03 | <br>遮光角40°       |  |
| 安裝配件                                     | 配件型號                                                                                                  | 圖片                                                                                                         | 尺寸圖                                                                               | 安裝配件                                | 配件型號             | 圖片                                                                                                  | 尺寸圖                                                                                 |
| D530單燈抱杆組<br>(Single Lamp Pole Group)    | AC-SAD530-F02-01<br>(單側安裝)                                                                            | <br>x4                    |  | D530支架杆座<br>(Bracket Rod Seat)      | AC-SAD530-F03    | <br>x2           |  |
| D530雙燈抱杆組<br>(Dual Lamp Pole Group)      | AC-SAD530-F02-02<br>(雙側安裝)                                                                            | <br>x4                    |  | D330插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAD330-F05    | <br>x2           |  |


■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 1275 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 1340 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

