


SA-D510-DNA-3X

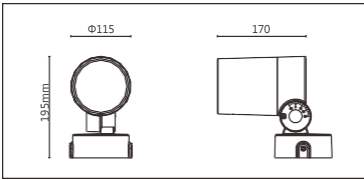

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過240H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K


功率 ( Power ) : 30W

光束角 ( Beam Angle ) : 3°

■ Product specifications 產品規格

|   |                      |                                |  |
|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 輸入電參數 ( Input )                               | DC24V                | 安規執行標準 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | 4045                 | 存儲條件 ( Storage Condition )     | 溫度 : -40°C ~ 50°C<br>濕度 : 10% ~ 95%RH                              |
| 顯色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                | 線材/長度/連接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*2出線50~55cm<br>(可選配防水接頭)                                     |
| LED數量 ( Number of LEDs )                      | 3                    | 產品主體材質 ( Material )            | 高強度、高導熱性鋁合金  |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°<br>40°(需另選遮光罩套件) | 安裝方式 ( Installation )          | 1. 表面安裝<br>2. 抱杆安裝(需另選配件)<br>3. 插泥安裝(需另選配件)                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF               | 產品淨量 ( Net Weight )            | 2.6kg  |
| 灰階 ( Gray Scale )                             | /                    |                                |  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /                    |                                |  |









■ Finishing 燈具顏色

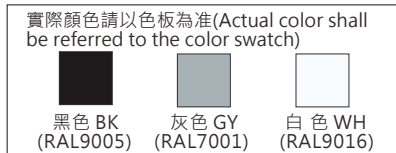







■ Optical parameters 光學參數

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| 色溫 (Color Temperature)       | 3000K | 4000K |
| 光通量 (Luminous Flux)(lm)      | 1320  | 1390  |
| 光效 (Luminous Efficacy)(lm/W) | 44    | 46    |

## ■ Accessories 配件


| 組合配件                                     | 配件型號  | 圖片   | 尺寸圖   |
|--|---|--|---|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAD510-D01   | <br>含AC-C84E1060x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C84E0110<br>AC-C84E0115<br>AC-C84E0140<br>AC-C84E0160<br>AC-C84E1060<br>AC-C84E1560<br>AC-C84E3060 | <br>固定座·加膜片               |  |
| 安裝配件                                     | 配件型號  | 圖片   | 尺寸圖   |
| D510單燈抱杆組<br>(Single Lamp Pole Group)    | AC-SAD510-F01<br>-01<br>(單側安裝)  | <br>x4                    |  |
| D510雙燈抱杆組<br>(Dual Lamp Pole Group)      | AC-SAD510-F01<br>-02<br>(雙側安裝)  | <br>x4                    |  |

| 組合配件                                    | 配件型號                 | 圖片   | 尺寸圖   |
|---|----------------------|--|---|
| 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)             | AC-SAD510-D02        | <br>不含遮光罩           |  |
| 可選遮光罩列表<br>(Optional Light Shield List) | AC-SAD510-D02<br>-01 | <br>遮光角<br>40°(MAX) |  |
|   | AC-SAD510-D02<br>-02 | <br>遮光角40°          |  |
|   | AC-SAD510-D02<br>-03 | <br>遮光角40°          |  |
| 安裝配件                                    | 配件型號                 | 圖片   | 尺寸圖   |
| D510插泥件<br>(Ground Spike Accessory)     | AC-SAD510-F04        | <br>x2              |  |

## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### 3000K 1320 lm


4045 3° 3000K



| H(m) | D(m) | E(lx)  |
|------|------|--------|
| 1.0  | 0.1  | 147017 |
| 2.0  | 0.1  | 36754  |
| 3.0  | 0.2  | 16335  |

### 4000K 1390 lm

4045 3° 4000K



| H(m) | D(m) | E(lx)  |
|------|------|--------|
| 1.0  | 0.1  | 154755 |
| 2.0  | 0.1  | 38689  |
| 3.0  | 0.2  | 17195  |