



SA-D510-DNA-7E



Features & Application产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options可选

色温 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

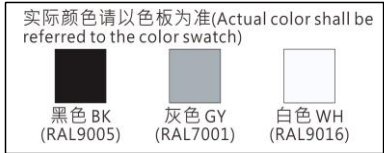
功率 (Power): 30W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°

Product Specifications产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP -E2	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : 40 ~ 50 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2线长50~55cm(可选配防水接头)
LED 数量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质 (Material)	高强度高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.抱杆安装(需另选配件) 3.插泥安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器	/	产品净重 (Net Weight)	2.6kg


Finishing灯具颜色









Optical parameters光学参数


色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1520	1620	1660	1730	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	54	55	58	/

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD510-D01	 含AC-C84E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C84E0110 AC-C84E0115 AC-C84E0140 AC-C84E0160 AC-C84E1060 AC-C84E1560 AC-C84E3060	 固定座、加膜片	

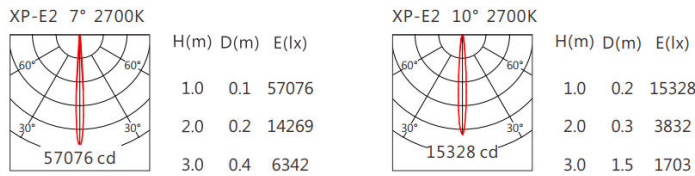
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D510单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -01 (单侧安装)	 x4	
D510双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -02 (双侧安装)	 x4	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD510-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD510-D02 -01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD510-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD510-D02 -03	 遮光角40°	

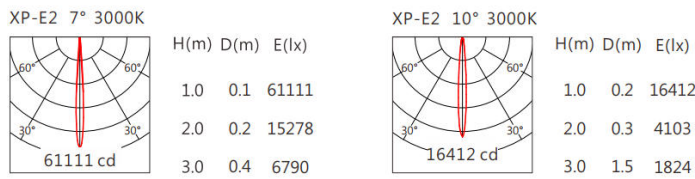
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D510插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD510-F04	 x2 x2	

■ Light Distribution 配光曲线图

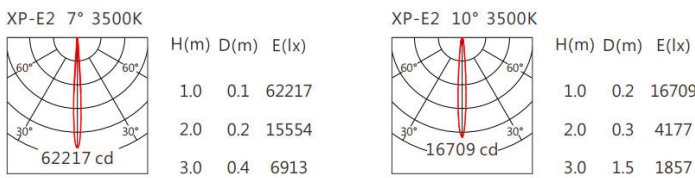
2700K 1520 lm



3000K 1620 lm



3500K 1660 lm



4000K 1730 lm

