


SA-D530-DNA-7E



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power): 30W

光束角 (Beam Angle):7°、10°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP - E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40 ~ 50 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm ² *2線長50~55cm(可選配防水接頭)
LED 數量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.套杆安裝 2.支架杆座安裝(需另選配件) 3.抱杆安裝(需另選配件) 4.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	2.6kg



Finishing燈具顏色


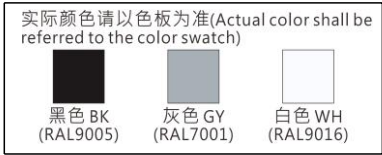





Optical parameters光學參數



色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1520	1620	1660	1730	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	54	55	58	/

■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD510-D01	 含AC-C84E1060x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C84E0110 AC-C84E0115 AC-C84E0140 AC-C84E0160 AC-C84E1060 AC-C84E1560 AC-C84E3060	 固定座、加膜片	

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (單側安裝)	 x4	
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (雙側安裝)	 x4	


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD510-D02	 不含遮光罩	
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD510-D02 -01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD510-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD510-D02 -03	 遮光角40°	

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05	 x2	

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1520 lm

XP-E2 7° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	57076
2.0	0.2	14269
3.0	0.4	6342


XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	15328
2.0	0.3	3832
3.0	1.5	1703


3000K 1620 lm

XP-E2 7° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	61111
2.0	0.2	15278
3.0	0.4	6790


XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	16412
2.0	0.3	4103
3.0	1.5	1824


3500K 1660 lm

XP-E2 7° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	62217
2.0	0.2	15554
3.0	0.4	6913


XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	16709
2.0	0.3	4177
3.0	1.5	1857


4000K 1730 lm

XP-E2 7° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	65081
2.0	0.2	16270
3.0	0.4	7231

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	17478
2.0	0.3	4370
3.0	1.5	1942