


SA-D530-DNA-7E



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

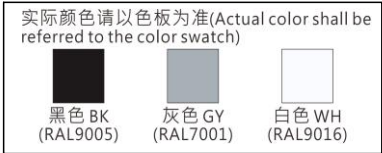
功率 (Power): 30W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°

Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*2 可選配防水接頭(Optional water proof connector available)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.套杆安裝 2.支架杆座安裝(需另選配件) 3.抱杆安裝(需另選配件) 4.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	2.6kg







Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數



色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1580	1690	1720	1800	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	53	56	57	60	/

■ Accessories 配件



組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖	組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD510-D01	 含AC-C84E1060x1(或其他膜片)		遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD510-D02	 不含遮光罩	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C84E0110 AC-C84E0115 AC-C84E0140 AC-C84E0160 AC-C84E1060 AC-C84E1560 AC-C84E3060	 固定座・加膜片		可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD510-D02-01	 遮光角 40°(MAX)	
					AC-SAD510-D02-02	 遮光角40°	
					AC-SAD510-D02-03	 遮光角40°	
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖	安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (單側安裝)	 x4		D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (雙側安裝)	 x4		D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05	 x2	

■ Light Distribution 配光曲線圖



2700K 1580 lm

XP-E2 7° 2700K		XP-E2 10° 2700K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 43595 2.0 0.2 10899 3.0 0.4 4844 43595 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 15779 2.0 0.3 3945 3.0 1.5 1753 13779 cd



3000K 1690 lm

XP-E2 7° 3000K		XP-E2 10° 3000K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 47323 2.0 0.2 11831 3.0 0.4 5258 47323 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 14754 2.0 0.3 3689 3.0 1.5 1639 14754 cd

3500K 1720 lm

XP-E2 7° 3500K		XP-E2 10° 3500K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 48516 2.0 0.2 12129 3.0 0.4 5391 48516 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 15021 2.0 0.3 3755 3.0 1.5 1669 15021 cd

4000K 1800 lm

XP-E2 7° 4000K		XP-E2 10° 4000K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 49709 2.0 0.2 12427 3.0 0.4 5523 49709 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 15712 2.0 0.3 3928 3.0 1.5 1746 15712 cd