



SA-D710-ANA-15E



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power): 60W

光束角 (Beam Angle):7°、10°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP - E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40 ~ 50 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	15		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件) 3.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	SS -60VH-E54	產品淨重 (Net Weight)	4.2kg


Finishing燈具顏色


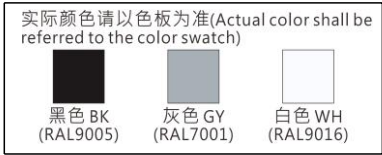




Optical parameters光學參數


色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3030	3240	3300	3450	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	54	55	58	/

Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)	 Φ149 80.5
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座、加膜片	 Φ125.8 8

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D510單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -01 (單側安裝)	 x4	 149.7 149.7 120 72 70
D510雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -02 (雙側安裝)	 x4	 149.7 120 70


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	 Φ148.7 65.6
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD710-D02 -01	 遮光角 40°(MAX)	 143 55.3
	AC-SAD710-D02 -02	 遮光角40°	 Φ143 55.3
	AC-SAD710-D02 -03	 遮光角40°	 Φ143 25.3

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D510插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD510-F04	 x2 x2	 350 180 100 Φ28

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3030 lm

XP-E2 7° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	30656
2.0	0.2	7664
3.0	0.4	3406


XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	27707
2.0	0.3	6927
3.0	1.5	3079


3000K 3240 lm

XP-E2 7° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	32824
2.0	0.2	8206
3.0	0.4	3647


XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	29666
2.0	0.3	7417
3.0	1.5	3296


3500K 3300 lm

XP-E2 7° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	33418
2.0	0.2	8355
3.0	0.4	3713


XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	30203
2.0	0.3	7551
3.0	1.5	3356


4000K 3450 lm

XP-E2 7° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	34956
2.0	0.2	8739
3.0	0.4	3884

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	31593
2.0	0.3	7898
3.0	1.5	3510