



SA-D710-ANA-15E



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

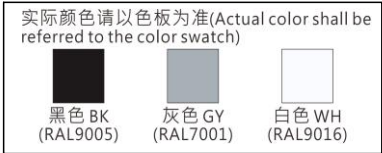
功率 (Power): 60W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°

Product Specifications 產品規格

|                        |                      |                              |                                                                    |
|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | AC220V               | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source)      | CREE XP-E2           | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>濕度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH   |
| 顯色性 (Color Rendering)  | Ra≥80                | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm                                        |
| LED數量 (Number of LEDs) | 15                   |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 15°<br>40°(需另選遮光罩套件) | 產品主體材質 (Material)            | 高強度高導熱性鋁合金                                                         |
| 控制方式 (Control Method)  | ON/OFF               | 安裝方式 (Installation)          | 1.表面安裝<br>2.抱杆安裝(需另選配件)<br>3.插泥安裝(需另選配件)                           |
| 灰階 (Gray Scale)        | /                    |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | SS-60VH-E54          | 產品淨重 (Net Weight)            | 4.2kg                                                              |










Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數



|                             |       |       |       |       |   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 3140  | 3360  | 3420  | 3580  | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 52    | 56    | 57    | 60    | / |

■ Accessories 配件



| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               | 組合配件                                | 配件型號             | 圖片                                                                                                  | 尺寸圖                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAD710-D01                                                                                                | <br>含AC-C120E1060x1(或其他膜片) |  | 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)         | AC-SAD710-D02    | <br>不含遮光罩        |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C120E0110<br>AC-C120E0115<br>AC-C120E0140<br>AC-C120E0160<br>AC-C120E1060<br>AC-C120E1560<br>AC-C120E3060 | <br>固定座・加膜片                |  | 可選遮光罩列表<br>(Optional Glare Shields) | AC-SAD710-D02-01 | <br>遮光角 40°(MAX) |  |
|                                          |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                   |                                     | AC-SAD710-D02-02 | <br>遮光角40°       |  |
|                                          |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                   |                                     | AC-SAD710-D02-03 | <br>遮光角40°       |  |
| 安裝配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               | 安裝配件                                | 配件型號             | 圖片                                                                                                  | 尺寸圖                                                                                 |
| D510單燈抱杆組<br>(Lamp Pole Group)           | AC-SAD510-F01-01<br>(單側安裝)                                                                                   | <br>x4                     |  | D510插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAD510-F04    | <br>x2<br>x2     |  |
| D510雙燈抱杆組<br>(Dual Lamp Pole Group)      | AC-SAD510-F01-02<br>(雙側安裝)                                                                                   | <br>x4                     |  |                                     |                  |                                                                                                     |                                                                                     |

■ Light Distribution 配光曲線圖



2700K 3140 lm

|                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XP-E2 7° 2700K                                                                      |                                                                               | XP-E2 10° 2700K                                                                     |                                                                              |
|  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.1 85483<br>2.0 0.2 21371<br>3.0 0.4 9498<br>85483 cd |  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.2 27707<br>2.0 0.3 6927<br>3.0 1.5 3079<br>27707 cd |



3000K 3360 lm

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XP-E2 7° 3000K                                                                      |                                                                                | XP-E2 10° 3000K                                                                     |                                                                              |
|  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.1 91473<br>2.0 0.2 22868<br>3.0 0.4 10164<br>91473 cd |  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.2 29666<br>2.0 0.3 7417<br>3.0 1.5 3296<br>29666 cd |

3500K 3420 lm

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XP-E2 7° 3500K                                                                      |                                                                                | XP-E2 10° 3500K                                                                     |                                                                              |
|  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.1 93106<br>2.0 0.2 23277<br>3.0 0.4 10345<br>93106 cd |  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.2 30203<br>2.0 0.3 7551<br>3.0 1.5 3356<br>30203 cd |

4000K 3580 lm

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XP-E2 7° 4000K                                                                      |                                                                                | XP-E2 10° 4000K                                                                     |                                                                              |
|  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.1 97462<br>2.0 0.2 24366<br>3.0 0.4 10829<br>97462 cd |  | H(m) D(m) E(lx)<br>1.0 0.2 31593<br>2.0 0.3 7898<br>3.0 1.5 3510<br>31593 cd |