
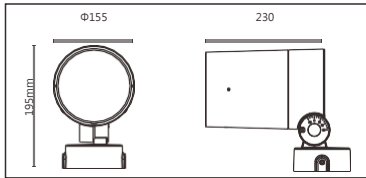


SA-D710-ANA-15SE



■ Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护·盐雾测试通过240H
- 支架防松设计·特制阻尼悬停转轴设计·多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择·满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角·多种外置防眩配件可选·最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺·有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路·有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

■ Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率 (Power) : 60W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

■ Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 输入电参数 (Input) | AC220V | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source) | OSRAM Square ES | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 : -40°C ~ 50°C 湿度 : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering) | Ra≥80 | 线材/长度/连接器 (Connecting) | 1.0mm²*3裸线50~55cm |
| LED数量 (Number of LEDs) | 15 | | |
| 遮光角 (Shading Angle) | 15° 40°(需另选遮光罩套件) | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热性铝合金 |
| 控制方式 (Control Method) | ON/OFF | 安装方式 (Installation) | 1. 表面安装 2. 抱杆安装(需另选配件) 3. 插泥安装(需另选配件) |
| 灰阶 (Gray Scale) | / | | |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | SS-60VH-E54 | 产品净重 (Net Weight) | 4.2kg |








■ Finishing 灯具颜色

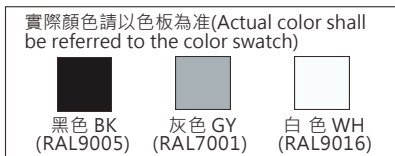



■ Optical parameters 光学参数

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 色温(Color Temperature) | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm) | 4460 | 4620 | 4780 | 4940 | 5020 | 5100 | 5260 |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 |

Accessories 配件


| 組合配件 | 配件型號 | 圖片 | 尺寸圖 |
|--|--|---|--|
| 拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit) | AC-SAD710-D01 |  含AC-C120E1060x1(或其他膜片) |  Φ149 80.5 |
| 可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List) | AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060 |  固定座·加膜片 |  Φ125.8 8 |
| 安裝配件 | 配件型號 | 圖片 | 尺寸圖 |
| D510單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group) | AC-SAD510-F01 -01 (單側安裝) |  x4 |  149.7 149.7 120 72 70 |
| D510雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group) | AC-SAD510-F01 -02 (雙側安裝) |  x4 |  149.7 120 70 |

| 組合配件 | 配件型號 | 圖片 | 尺寸圖 |
|---|----------------------|--|--|
| 遮光罩套件 (Light Shield Kit) | AC-SAD710-D02 |  不含遮光罩 |  Φ148.7 65.6 |
| 可選遮光罩列表 (Optional Light Shield List) | AC-SAD710-D02 -01 |  遮光角40°(MAX) |  143 55.3 |
| | AC-SAD710-D02 -02 |  遮光角40° |  Φ143 55.3 |
| | AC-SAD710-D02 -03 |  遮光角40° |  Φ143 25.3 |
| 安裝配件 | 配件型號 | 圖片 | 尺寸圖 |
| D510泥件 (Ground Spike Accessory) | AC-SAD510-F04 |  x2 |  350 180 100 Φ28 |


Light Distribution 配光曲線圖

2700K 4460 lm


Square ES 12° 2700K

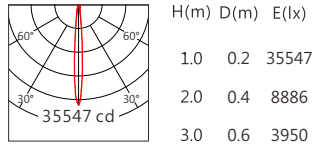


Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 4620 lm


Square ES 12° 3000K

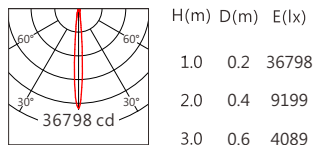


Square ES 15° 3000K

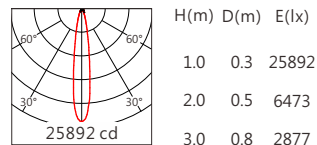


Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K

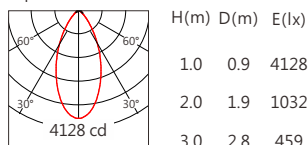


3500K 4780 lm


Square ES 12° 3500K

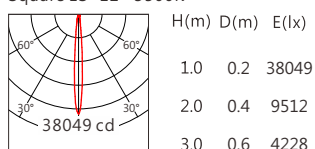


Square ES 15° 3500K

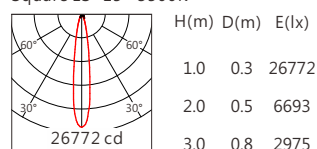


Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K




Square ES 50° 3500K

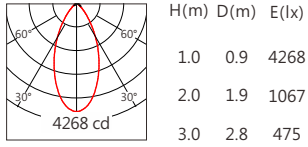


4000K 4940 lm


Square ES 12° 4000K

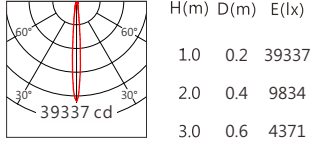


Square ES 15° 4000K

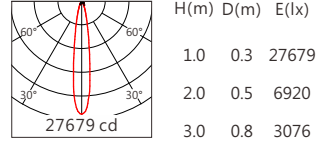


Square ES 20° 4000K

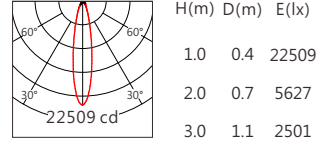

Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K

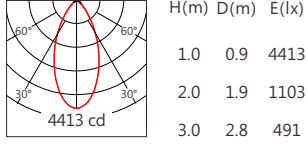


5000K 5020 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 5100 lm


Square ES 12° 5700K

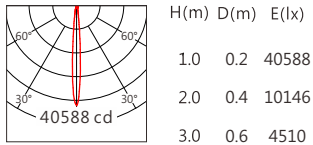


Square ES 15° 5700K

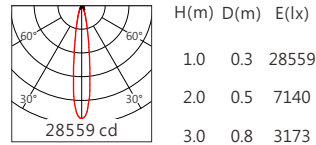


Square ES 20° 5700K

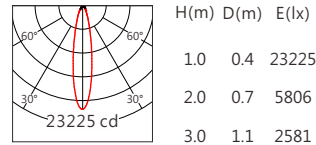

Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 5260 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

