


SA-D730-ANA-15SE

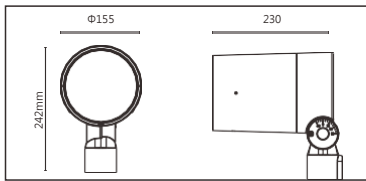

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過240H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率 ( Power ) : 60W

光束角 ( Beam Angle ) : 12°、15°、20°、30°、50°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	AC220V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	OSRAM Square ES	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度 : -40°C ~ 50°C 濕度 : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm²*3裸線50~55cm
LED數量 ( Number of LEDs )	15		
遮光角 ( Shading Angle )	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF	安裝方式 ( Installation )	1. 套杆安裝 2. 支架杆座安裝(需另選配件) 3. 抱杆安裝(需另選配件) 4. 插泥安裝(需另選配件)
灰階 ( Gray Scale )	/		
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	SS-60VH-E54	產品淨量 ( Net Weight )	4.2kg





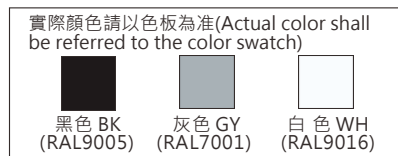



■ Finishing 燈具顏色











■ Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	4460	4620	4780	4940	5020	5100	5260
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	74	77	80	82	84	85	88

## Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)	 Φ149 80.5
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座·加膜片	 Φ125.8 8
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (單側安裝)	 x4	 149.7 149.7 120 120 116 70
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (雙側安裝)	 x4	 149.7 120 116

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	 Φ148.7 65.6
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD710-D02 -01 AC-SAD710-D02 -02 AC-SAD710-D02 -03	 遮光角40°(MAX) 遮光角40° 遮光角40°	 143 55.3 Φ143 55.3 Φ143 25.3
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	 129.5 65 69
D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05		 350 180 100


## Light Distribution 配光曲線圖

### 2700K 4460 lm


#### Square ES 12° 2700K

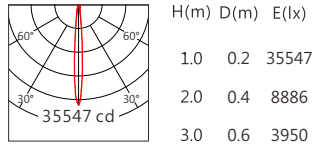


#### Square ES 15° 2700K




#### Square ES 20° 2700K

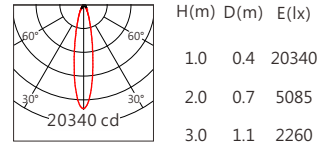

#### Square ES 30° 2700K




#### Square ES 50° 2700K




### 3000K 4620 lm


#### Square ES 12° 3000K

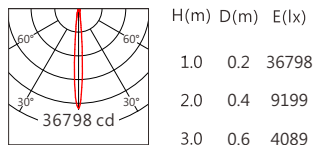


#### Square ES 15° 3000K

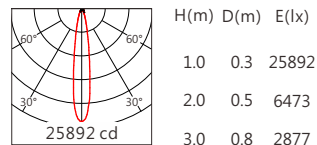


#### Square ES 20° 3000K

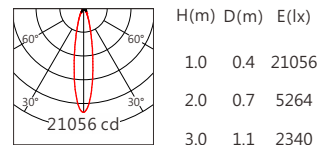

#### Square ES 30° 3000K

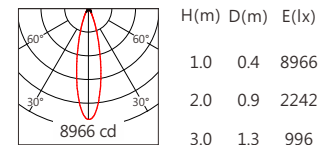


#### Square ES 50° 3000K

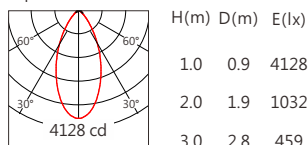


### 3500K 4780 lm


#### Square ES 12° 3500K

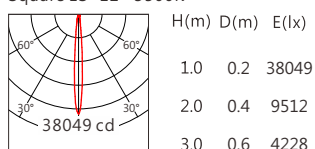


#### Square ES 15° 3500K

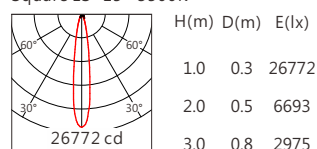


#### Square ES 20° 3500K

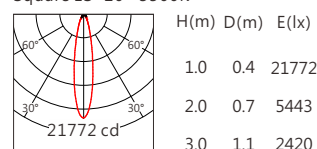

#### Square ES 30° 3500K

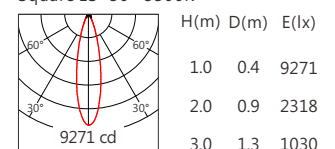


**Square ES 50° 3500K**

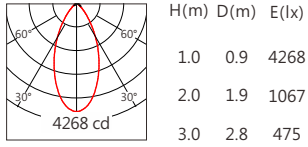


**4000K 4940 lm**


**Square ES 12° 4000K**

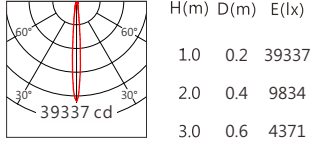


**Square ES 15° 4000K**

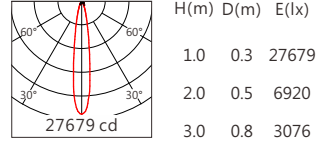


**Square ES 20° 4000K**

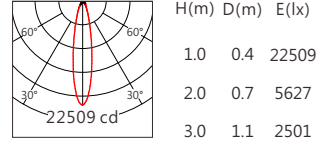

**Square ES 30° 4000K**

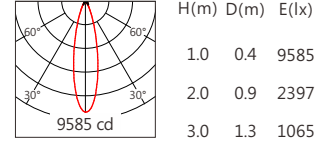


**Square ES 50° 4000K**

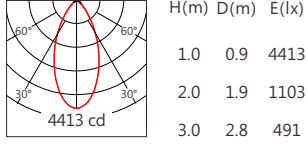


**5000K 5020 lm**


**Square ES 12° 5000K**

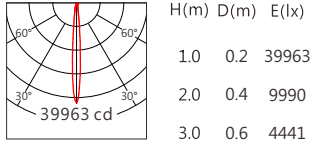


**Square ES 15° 5000K**

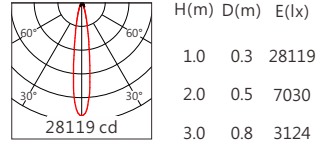


**Square ES 20° 5000K**

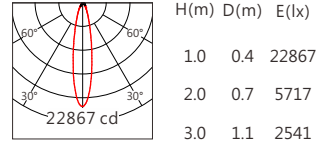

**Square ES 30° 5000K**

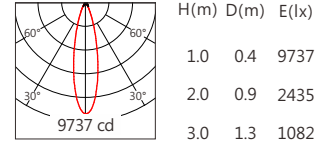


**Square ES 50° 5000K**

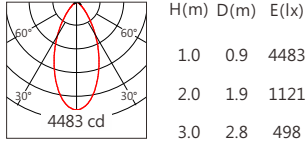


**5700K 5100 lm**


**Square ES 12° 5700K**

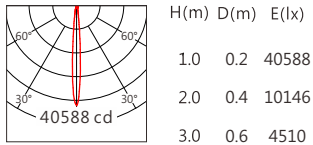


**Square ES 15° 5700K**

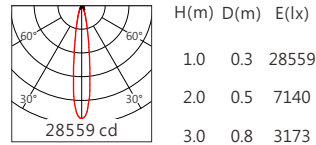


**Square ES 20° 5700K**

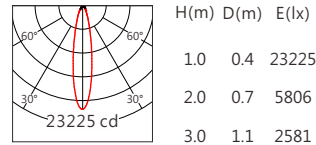

**Square ES 30° 5700K**

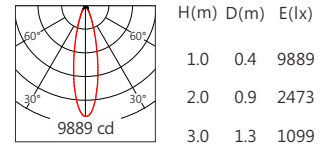


**Square ES 50° 5700K**

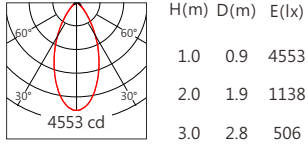


**6500K 5260 lm**


**Square ES 12° 6500K**

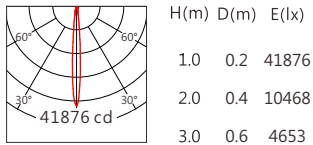


**Square ES 15° 6500K**

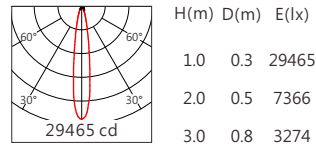

**Square ES 20° 6500K**

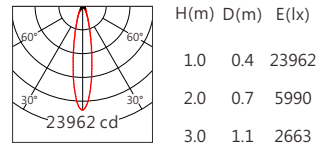

**Square ES 30° 6500K**

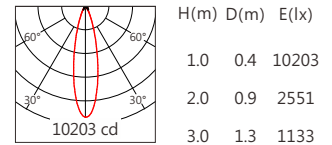

**Square ES 50° 6500K**

