


SA-D730-DNA-15E



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

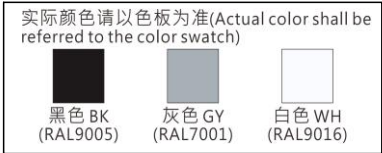
功率 (Power): 60W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°

Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*2 可選配防水接頭(Optional water proof connector available)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	15		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.套杆安裝 2.支架杆座安裝(需另選配件) 3.抱杆安裝(需另選配件) 4.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	4.2kg









Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數



色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3140	3360	3420	3580	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	52	56	57	60	/

■ Accessories 配件



組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖	組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)		遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座・加膜片		可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD710-D02-01 AC-SAD710-D02-02 AC-SAD710-D02-03	 遮光角 40°(MAX) 遮光角40° 遮光角40°	
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖	安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (單側安裝)	 ≡ x4		D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 ≡ x2	
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (雙側安裝)	 ≡ x4		D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05	 ≡ x2	

■ Light Distribution 配光曲線圖



2700K 3140 lm

XP-E2 7° 2700K		XP-E2 10° 2700K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 85223 2.0 0.2 21306 3.0 0.4 9469 85223 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 27514 2.0 0.3 6879 3.0 1.5 3057 27514 cd



3000K 3360 lm

XP-E2 7° 3000K		XP-E2 10° 3000K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 92416 2.0 0.2 23104 3.0 0.4 10268 92416 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 29459 2.0 0.3 7365 3.0 1.5 3273 29459 cd

3500K 3420 lm

XP-E2 7° 3500K		XP-E2 10° 3500K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 94844 2.0 0.2 23711 3.0 0.4 10538 94844 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 29993 2.0 0.3 7498 3.0 1.5 3333 29993 cd

4000K 3580 lm

XP-E2 7° 4000K		XP-E2 10° 4000K	
	H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.1 97176 2.0 0.2 24294 3.0 0.4 10786 97176 cd		H(m) D(m) E(lx) 1.0 0.2 31373 2.0 0.3 7843 3.0 1.5 3486 31373 cd