


SA-D730-DNA-5X

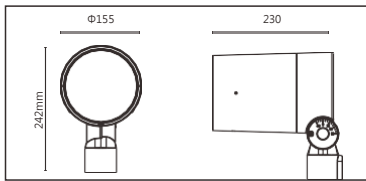

■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過240H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 50W

光束角 (Beam Angle) : 3°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	4045	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度 : -40°C ~ 50°C 濕度 : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm <sup>2</sup> *2出線50~55cm (可選配防水接頭)
LED數量 ( Number of LEDs )	5		
遮光角 ( Shading Angle )	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF	安裝方式 ( Installation )	1. 套杆安裝 2. 支架杆座安裝(需另選配件) 3. 抱杆安裝(需另選配件) 4. 插泥安裝(需另選配件)
灰階 ( Gray Scale )	/		
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	產品淨量 ( Net Weight )	4.2kg





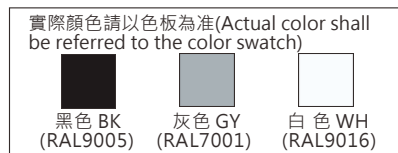



■ Finishing 燈具顏色







■ Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2200	2320
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	46

## Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)	 Φ149 80.5
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座·加膜片	 Φ125.8 8
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (單側安裝)	 x4	 149.7 149.7 120 120 116 70
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (雙側安裝)	 x4	 149.7 120 116

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	 Φ148.7 65.6
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD710-D02 -01 AC-SAD710-D02 -02 AC-SAD710-D02 -03	 遮光角 40°(MAX) 遮光角40° 遮光角40°	 143 55.3 Φ143 55.3 Φ143 25.3
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	 129.5 65 69
D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05		 350 180 100

## Light Distribution 配光曲線圖

### 3000K 2200 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	246839
2.0	0.1	61710
3.0	0.2	27427

### 4000K 2320 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	259831
2.0	0.1	64958
3.0	0.2	28870