
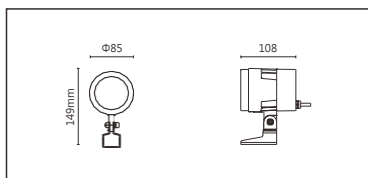


SA-H320-ANA-1C



■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、60°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE COB CMU	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線出線50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	1	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shading Angle)	15°	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	產品淨量 (Net Weight)	1kg
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-20-500BS		

■ Finishing 燈具顏色


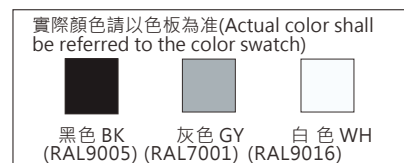


■ Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1350	1420
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	90	95

Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH320-D01		
	AC-SAH320-D02		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		
固定座、加膜片			

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		
喉箍需自行購買 (Hose clamps need to be purchased separately)			

Light Distribution 配光曲線圖


3000K 1350 lm

COB CMU 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	6214
2.0	0.5	1553
3.0	0.8	690

COB CMU 24° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5180
2.0	0.9	1295
3.0	1.3	576

COB CMU 36° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	3117
2.0	1.3	779
3.0	1.9	346


COB CMU 60° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	1481
2.0	2.3	370
3.0	3.5	165


4000K 1420 lm

COB CMU 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	6380
2.0	0.5	1595
3.0	0.8	709

COB CMU 24° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5318
2.0	0.9	1330
3.0	1.3	591

COB CMU 36° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	3200
2.0	1.3	800
3.0	1.9	356

COB CMU 60° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	1521
2.0	2.3	380
3.0	3.5	169