


SA-H321-ANA-4SE

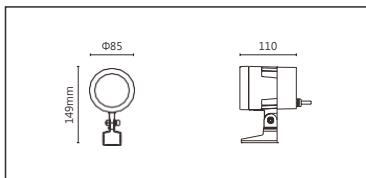

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鋼化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率 (Power) : 10W、15W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線出線50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	4		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另選蜂窩網配件)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-20-500BS-700(10W) RMS-20-500BS-1000(15W)		

Finishing 燈具顏色






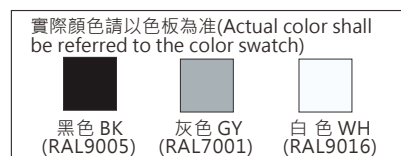














Optical parameters 光學參數

功率(Power)	@10W						
色溫(Color Temperature)(K)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	600	620	640	660	670	680	705
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	60	62	64	66	67	68	71

功率(Power)	@15W						
色溫(Color Temperature)(K)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1000	1035	1070	1110	1120	1140	1180
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	67	69	71	74	75	76	79

■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH321-D01		
	AC-SAH321-D02		
蜂巢網 (Honeycomb network)	AC-SAH321-H02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		

■ Light Distribution 配光曲線圖


10W

2700K 600 lm


Square ES 12° 2700K

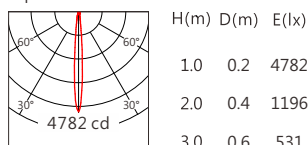


Square ES 15° 2700K

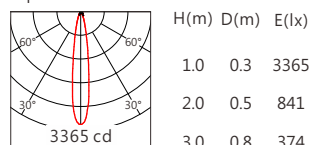


Square ES 20° 2700K

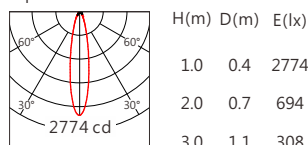

Square ES 30° 2700K

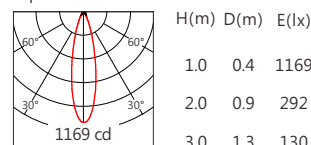


Square ES 50° 2700K

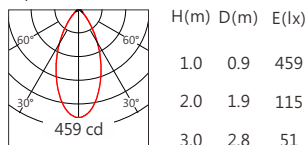


3000K 620 lm


Square ES 12° 3000K

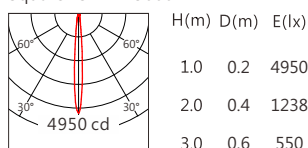


Square ES 15° 3000K

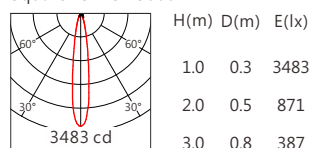


Square ES 20° 3000K

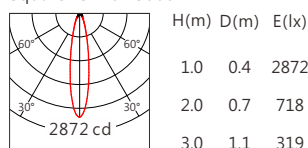

Square ES 30° 3000K

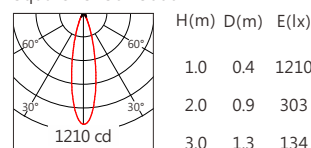


Square ES 50° 3000K

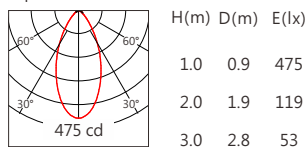


3500K 640 lm


Square ES 12° 3500K

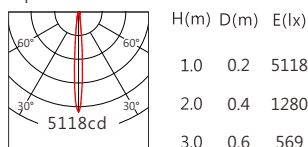


Square ES 15° 3500K

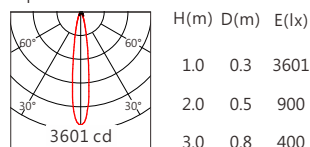


Square ES 20° 3500K

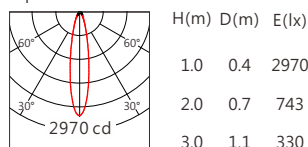

Square ES 30° 3500K

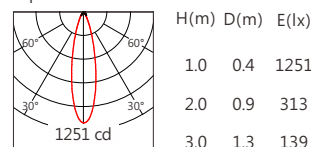


Square ES 50° 3500K

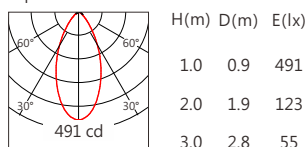


4000K 660 lm


Square ES 12° 4000K

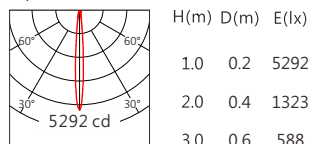


Square ES 15° 4000K

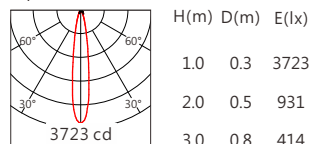


Square ES 20° 4000K

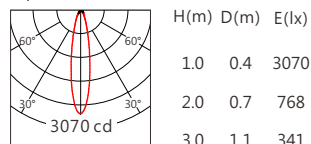

Square ES 30° 4000K

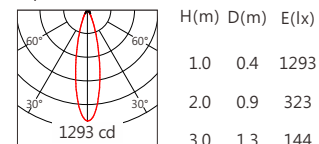


Square ES 50° 4000K

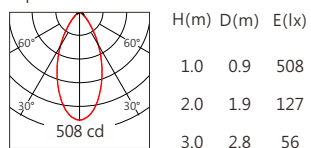


5000K 670 lm


Square ES 12° 5000K

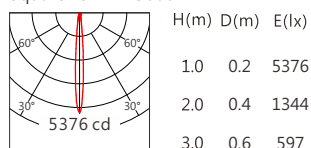


Square ES 15° 5000K

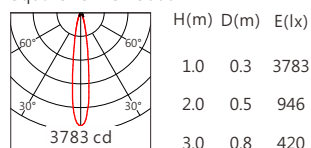


Square ES 20° 5000K

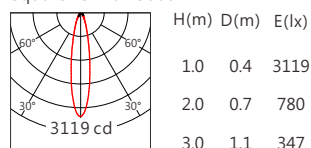

Square ES 30° 5000K

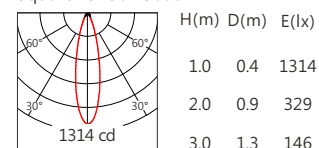


Square ES 50° 5000K

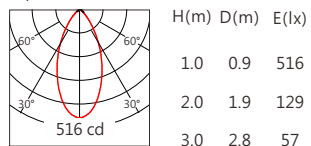


5700K 680 lm


Square ES 12° 5700K

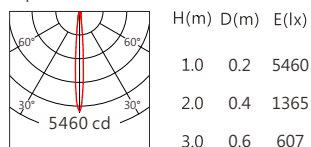


Square ES 15° 5700K

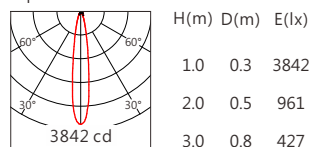


Square ES 20° 5700K

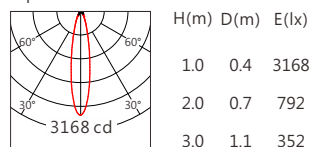

Square ES 30° 5700K

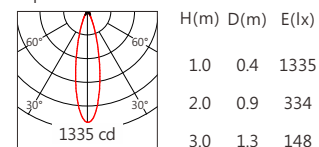


Square ES 50° 5700K

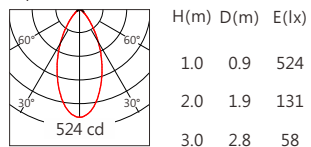


6500K 705 lm


Square ES 12° 6500K

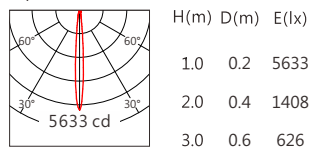


Square ES 15° 6500K

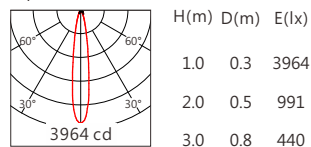


Square ES 20° 6500K

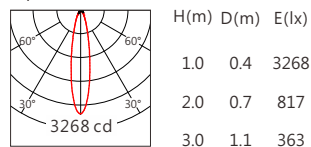

Square ES 30° 6500K

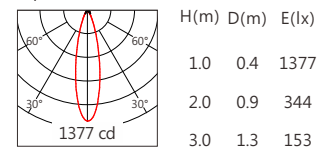


Square ES 50° 6500K

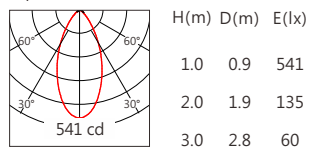


15W

2700K 1000 lm


Square ES 12° 2700K

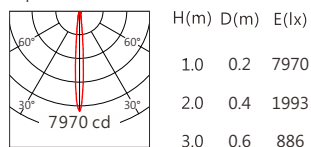


Square ES 15° 2700K

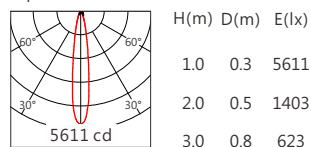


Square ES 20° 2700K

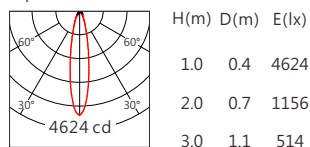

Square ES 30° 2700K

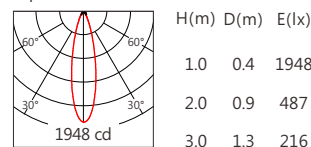


Square ES 50° 2700K

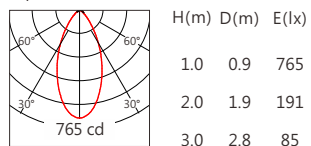


3000K 1035 lm


Square ES 12° 3000K

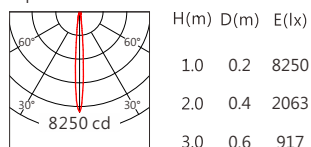


Square ES 15° 3000K

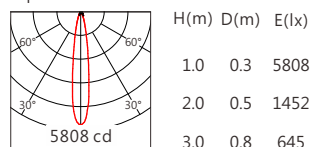


Square ES 20° 3000K

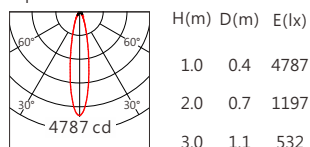

Square ES 30° 3000K

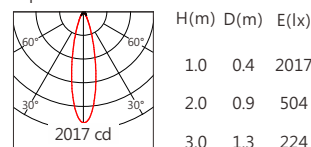


Square ES 50° 3000K

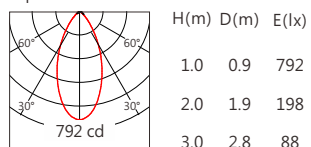


3500K 1070 lm


Square ES 12° 3500K

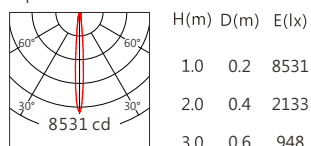


Square ES 15° 3500K

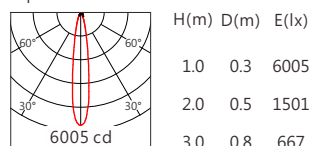


Square ES 20° 3500K

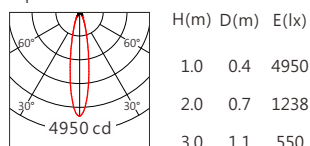

Square ES 30° 3500K

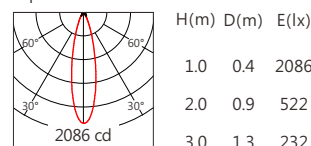


Square ES 50° 3500K

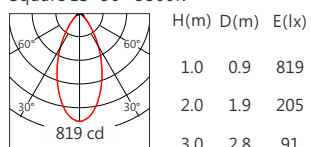


4000K 1100 lm


Square ES 12° 4000K

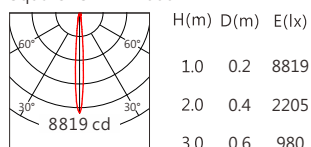


Square ES 15° 4000K

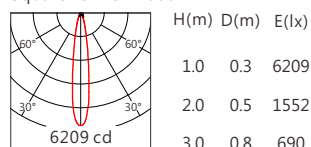


Square ES 20° 4000K

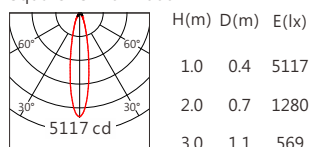

Square ES 30° 4000K

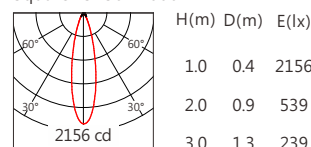


Square ES 50° 4000K

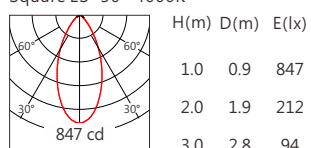


5000K 1120 lm


Square ES 12° 5000K

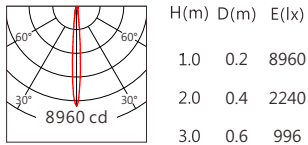


Square ES 15° 5000K

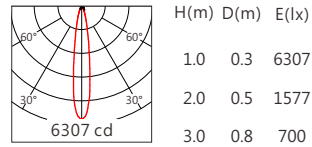


Square ES 20° 5000K

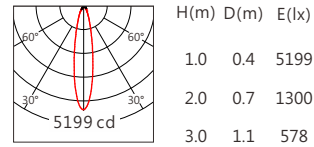

Square ES 30° 5000K

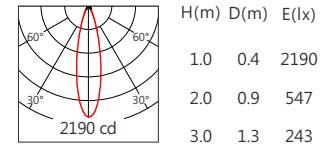


Square ES 50° 5000K

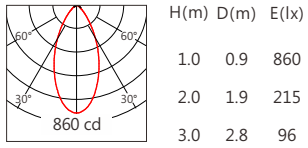


5700K 1140 lm


Square ES 12° 5700K

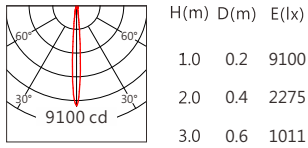


Square ES 15° 5700K

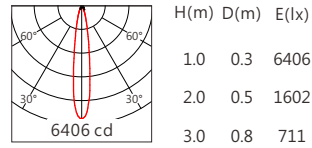


Square ES 20° 5700K

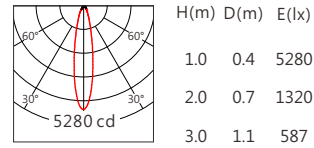

Square ES 30° 5700K

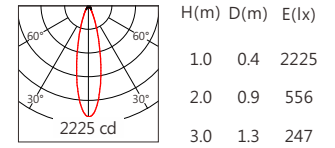


Square ES 50° 5700K

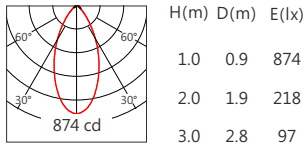


6500K 1180 lm


Square ES 12° 6500K

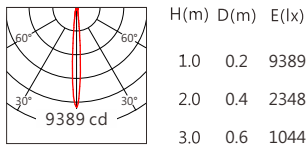


Square ES 15° 6500K

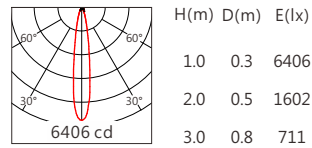

Square ES 20° 6500K

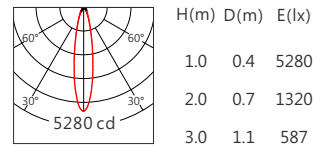

Square ES 30° 6500K

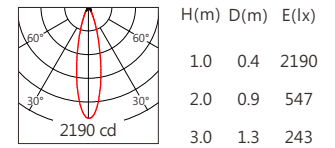

Square ES 50° 6500K

