


SA-H521C-DNA-9E

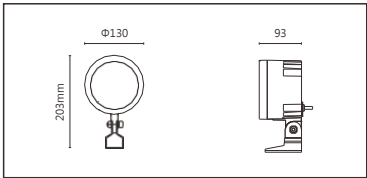

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power) : 30W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*2 出線50~55cm (可選配防水接頭)
LED數量 (Number of LEDs)	9	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shading Angle)	15°	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	產品淨量 (Net Weight)	2.2kg
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		



Finishing 燈具顏色



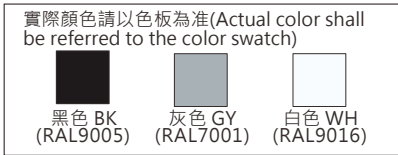


Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1600	1710	1740	1820
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	53	57	58	61

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH521-D01		
	AC-SAH521-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C102E0140 AC-C102E0160 AC-C102E1060 AC-C102E1560 AC-C102E3060		
		固定座・加膜片	

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH521-R01		
	AC-SAH521-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH521-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		
		喉箍需自行購買 (Hose clamps need to be purchased separately)	

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1600 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	39459
2.0	0.2	9865
3.0	0.4	4384

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	20060
2.0	0.3	5015
3.0	1.5	2229


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	12957
2.0	0.5	3239
3.0	0.8	1440


3000K 1710 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	42248
2.0	0.2	10562
3.0	0.4	4694

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	21487
2.0	0.3	5369
3.0	1.5	2386


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	13873
2.0	0.5	3468
3.0	0.8	1541


3500K 1740 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	43013
2.0	0.2	10753
3.0	0.4	4779

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	21867
2.0	0.3	5467
3.0	1.5	2430


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	14124
2.0	0.5	3531
3.0	0.8	1569


4000K 1820 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	44993
2.0	0.2	11248
3.0	0.4	4999

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	22873
2.0	0.3	5718
3.0	1.5	2541

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	14774
2.0	0.5	3694
3.0	0.8	1642