StrongLED大峽谷®

Flood Lights 戶外投光燈SA-H系列

SA-H720-AXB-18Y

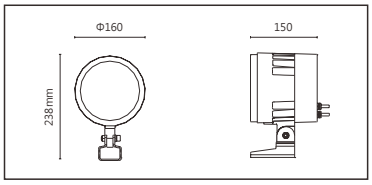

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，采用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體采用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鋼化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄无頻閃，人眼觀測无疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用于公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可 選

色溫（Color Temperature）：RGBW（W:3000K、4000K）

功率（Power）：75W

光束角（Beam Angle）：12°、30°、55°

Product specifications 產品規格

輸入電參數（Input）	AC220V	安規執行標準（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	3535	存儲條件（Storage Condition）	溫度(Temperature)：-40℃ ~ 50℃ 濕度(Humidity)：10% ~ 95%RH
顯色性（Color Rendering）	W：Ra≥80	線材/长度/連接器（Connecting）	1.0mm²*3裸線、0.3mm²*4(可選配防水接頭) 出線50~55cm
LED數量（Number of LEDs）	18		
遮光角（Shading Angle）	15° 25°(需另選蜂窩网配件)	產品主體材質（Material）	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式（Control Method）	DMX	安裝方式（Installation）	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
灰階（Gray Scale）	65536		
安定器/變壓器/驅動器 （Ballast/Transformer/Driver）	inventronics EBV-075S024SV	產品淨量（Net Weight）	3.6kg

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為准(Actual color shall be referred to the color swatch)

黑色 BK (RAL9005)	灰色 GY (RAL7001)	白 色 WH (RAL9016)

Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	2025	2460
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	27	33

版 本 : 4.1
2026 /03 /03

Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH720-D01		
	AC-SAH720-D02		
蜂窩网 (Honeycomb network)	AC-SAH721-H02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW(3000K) 2025 lm

3535 12° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	14996
2.0	0.4	3749
3.0	0.6	1666

3535 30° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3927
2.0	1.1	982
3.0	1.6	436

3535 55° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1541
2.0	2.1	385
3.0	3.1	171

RGBW(4000K) 2460 lm

3535 12° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	18423
2.0	0.4	4606
3.0	0.6	2047

3535 30° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	4824
2.0	1.1	1206
3.0	1.6	536

3535 55° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1893
2.0	2.1	473
3.0	3.1	210