



SA-H721-AXA-18E

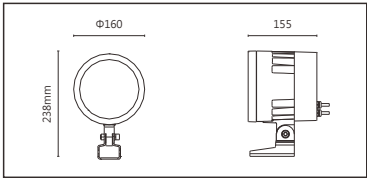

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線、0.3mm²*4(可選配 防水接頭) 出線50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shading Angle)	15°	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 (Control Method)	DMX	產品淨量 (Net Weight)	3.6kg
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	inventronics EBV-075S024SV		

Finishing 燈具顏色

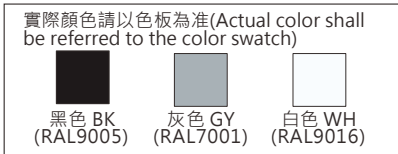

Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	3250	3510	3575	3700
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	50	54	55	57

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等


Options 可選






色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		
固定座・加膜片			

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3250 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	86650
2.0	0.2	21663
3.0	0.4	9628

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	39793
2.0	0.3	9948
3.0	1.5	4421


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27354
2.0	0.5	6839
3.0	0.8	3039


3000K 3510 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	92776
2.0	0.2	23194
3.0	0.4	10308

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	42606
2.0	0.3	10652
3.0	1.5	4734


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29287
2.0	0.5	7322
3.0	0.8	3254


3500K 3575 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	94456
2.0	0.2	23614
3.0	0.4	10495

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	43378
2.0	0.3	10845
3.0	1.5	4820


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29818
2.0	0.5	7455
3.0	0.8	3313


4000K 3700 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	98803
2.0	0.2	24701
3.0	0.4	10978

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	45374
2.0	0.3	11344
3.0	1.5	5042

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	31190
2.0	0.5	7798
3.0	0.8	3466