



SA-H721-AXA-18J

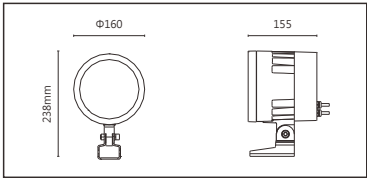

Product specifications 產品規格

|                                               |                            |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 ( Input )                               | AC220V                     | 安規執行標準 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | CREE JR-5050               | 存儲條件 ( Storage Condition )     | 溫度(Temperature): -40°C ~ 50°C<br>濕度(Humidity): 10% ~ 95%RH         |
| 顯色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                      | 線材/長度/連接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*3裸線、0.3mm²*4(可選配<br>防水接頭) 出線50~55cm                         |
| LED數量 ( Number of LEDs )                      | 18                         |                                |                                                                    |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°                        | 產品主體材質 ( Material )            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | DMX                        | 安裝方式 ( Installation )          | 1. 表面安裝<br>2. 旋轉底座安裝(需另選配件)<br>3. 地插安裝(需另選配件)<br>4. 喉箍安裝(需另選配件)    |
| 灰階 ( Gray Scale )                             | 65536                      |                                |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | inventronics EBV-075S024SV | 產品淨量 ( Net Weight )            | 3.6kg                                                              |

Finishing 燈具顏色

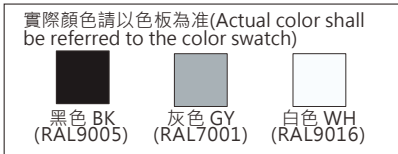

Optical parameters 光學參數

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 色溫(Color Temperature)       | 3000K | 4000K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 5550  | 5850  |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 74    | 78    |

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等



Options 可選





色溫 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K

功率 ( Power ) : 75W

光束角 ( Beam Angle ) : 20°、30°、40°、55°

■ Accessories 配件


| 組合配件                                     | 配件型號                                                                         | 圖片                                                                                | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩<br>(Shade Hood)                      | AC-SAH721-D01                                                                |  |  |
|                                          | AC-SAH721-D02                                                                |  |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C128E0140<br>AC-C128E0160<br>AC-C128E1060<br>AC-C128E1560<br>AC-C128E3060 |  |  |
|                                          |                                                                              | 固定座・加膜片                                                                           |                                                                                   |

| 組合配件                            | 配件型號          | 圖片                                                                                  | 尺寸圖                                                                                 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋轉支架<br>(Rotating Bracket)      | AC-SAH721-R01 |  |  |
|                                 | AC-SAH721-R02 |  |  |
| 旋轉底座<br>(Rotary Base)           | AC-SAH721-F01 |  |  |
| 插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAH721-F02 |  |  |
| 喉箍底座<br>(Hose Clamp Base)       | AC-SAH721-F04 |  |  |
|                                 |               | 喉箍需自行購買<br>(Hose clamps need to be purchased separately.)                           |                                                                                     |

■ Light Distribution 配光曲線圖


3000K 5550 lm

JR-5050 20° 3000K




| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.4  | 24127 |
| 2.0  | 0.7  | 6032  |
| 3.0  | 1.1  | 2681  |

JR-5050 30° 3000K




| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.4  | 14350 |
| 2.0  | 0.9  | 3587  |
| 3.0  | 1.3  | 1594  |

JR-5050 40° 3000K



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.7  | 7267  |
| 2.0  | 1.5  | 1817  |
| 3.0  | 2.2  | 807   |


JR-5050 55° 3000K



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.9  | 4824  |
| 2.0  | 1.9  | 1206  |
| 3.0  | 2.8  | 536   |


4000K 5850 lm

JR-5050 20° 4000K




| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.4  | 25343 |
| 2.0  | 0.7  | 6336  |
| 3.0  | 1.1  | 2816  |

JR-5050 30° 4000K




| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.4  | 15074 |
| 2.0  | 0.9  | 3769  |
| 3.0  | 1.3  | 1675  |

JR-5050 40° 4000K



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.7  | 7633  |
| 2.0  | 1.5  | 1908  |
| 3.0  | 2.2  | 848   |

JR-5050 55° 4000K



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0  | 0.9  | 5067  |
| 2.0  | 1.9  | 1267  |
| 3.0  | 2.8  | 563   |